
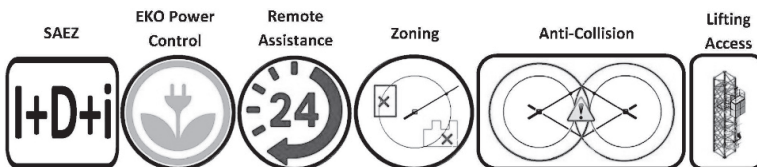
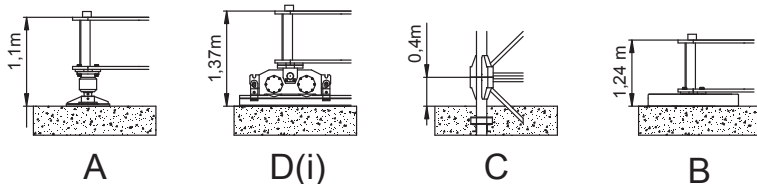
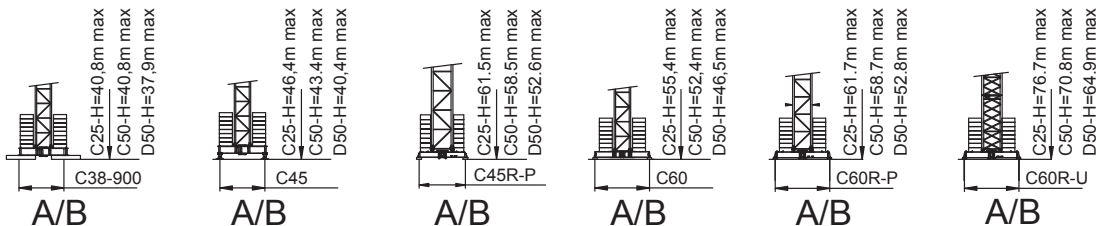


Sáez

TLS 65 10T SR

max. Ausladung:	65,00 m
Spitzenlast:	2.090 kg
max. Traglast:	10.000 kg
max. Hakenhöhe:	49,30 m

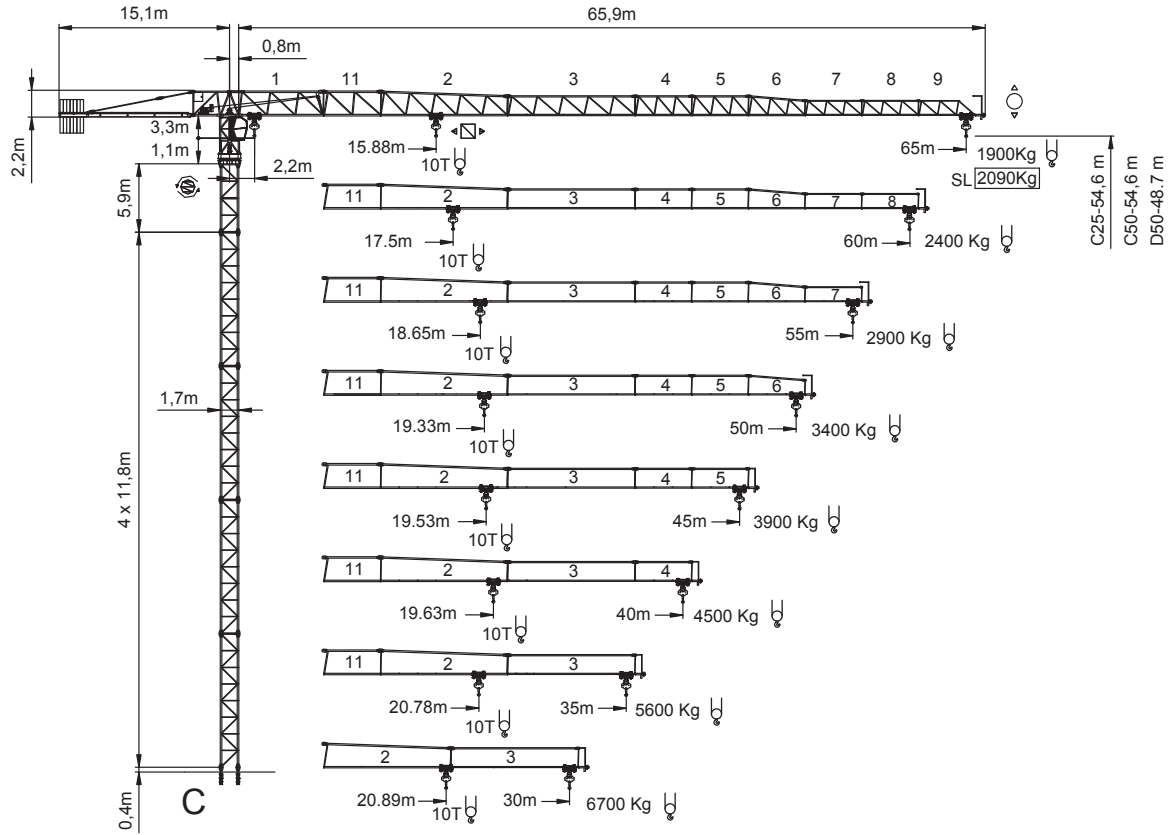


DIN/FEM


EN 14439-FEM 1005- C25 / C50 / D50
REV.0.0 July 2018


Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

Lastkurven / Load diagrams


65 m 


10	15	15.88	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
10000	10000	10000	7731	6012	4882	4082	3486	3025	2658	2359	2110	1900

 m Kg 


60 m 


10	15	17.5	20	25	30	35	40	45	50	55	60
10000	10000	10000	8625	6721	5469	4584	3924	3414	3007	2675	2400

 m Kg 


55 m 


10	15	18.65	20	25	30	35	40	45	50	55
10000	10000	10000	9258	7223	5886	4939	4234	3689	3254	2900

 m Kg 


50 m 


10	15	19.33	20	25	30	35	40	45	50
10000	10000	10000	9631	7519	6131	5149	4417	3851	3400

 m Kg 


45 m 


10	15	19.53	25	30	35	40	45
10000	10000	10000	7609	6205	5212	4472	3900

 m Kg 


40 m 


10	15	19.63	25	30	35	40
10000	10000	10000	7653	6242	5243	4500

 m Kg 


35 m 

10	15	20.78	25	30	35
10000	10000	10000	8157	6659	5600


 m Kg 

30 m 


10	20	20.89	25	30
10000	10000	10000	8205	6700


 m Kg 

SL-SUPERLIFT Curvas de cargas - Load diagrams - Lastkurven - Courbes de charges - Curve di carico - График грузоподъёмности


65 m 


10	15	17.03	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
10000	10000	10000	8366	6516	5299	4439	3797	3301	2906	2584	2316	2090

 m Kg 


60 m 


10	15	18.84	20	25	30	35	40	45	50	55	60
10000	10000	10000	9365	7308	5956	4999	4286	3735	3296	2937	2640

 m Kg 


55 m 


10	15	20	20.1	25	30	35	40	45	50	55
10000	10000	10000	10000	7873	6424	5399	4635	4044	3573	3190

 m Kg 


50 m 


10	15	20	20.9	25	30	35	40	45	50
10000	10000	10000	10000	8211	6704	5638	4844	4229	3740

 m Kg 


45 m 


10	15	21.16	25	30	35	40	45
10000	10000	10000	8321	6795	5716	4912	4290

 m Kg 


40 m 


10	15	21.3	25	30	35	40
10000	10000	10000	8382	6846	5759	4950

 m Kg 


35 m 

10	15	22.5	25	30	35
10000	10000	10000	8948	7315	6160

 m Kg 

30 m 

10	20	22.7	25	30
10000	10000	10000	9014	7370

 m Kg 

SL-SUPERLIFT Otras velocidades y características de funcionamiento – Variant speeds and service conditions – Abweichende Geschwindigkeiten und Betriebsbedingungen – Vitesses et conditions de fonctionnement différentes – Differenti velocità e condizioni di funzionamento – Нестандартные скорости и условия эксплуатации

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

Gegengewichtsblöcke / Counterweight blocks

	65 m			60 m			55 m			50 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	8	-	-	8	-	-	8	-	-	7	1	-
	22000 Kg			22000 Kg			22000 Kg			20750 Kg		

	45 m			40 m			35 m			30 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	7	-	-	6	1	-	6	-	-	5	-	-
	19250 Kg			18000 Kg			16500 Kg			13750 Kg		

Antriebe / Mechanisms

50Hp (35Kw) - INV - 5V
400V - 50HZ / 60HZ
HBG LEBUS 175m S/R Ø16

	m/min					
		0-5	0-22	0-42	0-60	0-115
440 m	Kg	10000	10000	4000	3000	1000
	Kw	35	35	35	35	35


	m/min	11 / 37 / 75		
	Kw	4,5		
	r.p.m.	0,3	0,6	0,9
	Kw	2 x 5,5		
	m/min	12 / 24		
	Kw	4 x 3		

		400 V 50 Hz	100m 4x35mm ²	GENERADOR 160 kVA	POTENCIA INSTALADA 51 KW
--	--	----------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------------


		400 V 60 Hz	100m 4x35mm ²	* Opcional	
--	--	----------------	-----------------------------	------------	--

* Opcional / Optional / Opzionale
 Elevación / Hoisting / Heben / Levage / Sollevamento
 Distribución / Trolleying / Katzfahren / Distribution / Diritubuzione
 Orientación / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione
 Traslacion / Travelling / Schienenfahren / Translation / Traslazione
 Cable / Rope / Seil / Câble / Fune

FEM 1005-C25-C50-D50/EN 14439 - Maste / Masts



K = S17 8/8
L = S17 16/8
N = S21 - S17 8/8
O = S21 8/8
P = S21 16/8

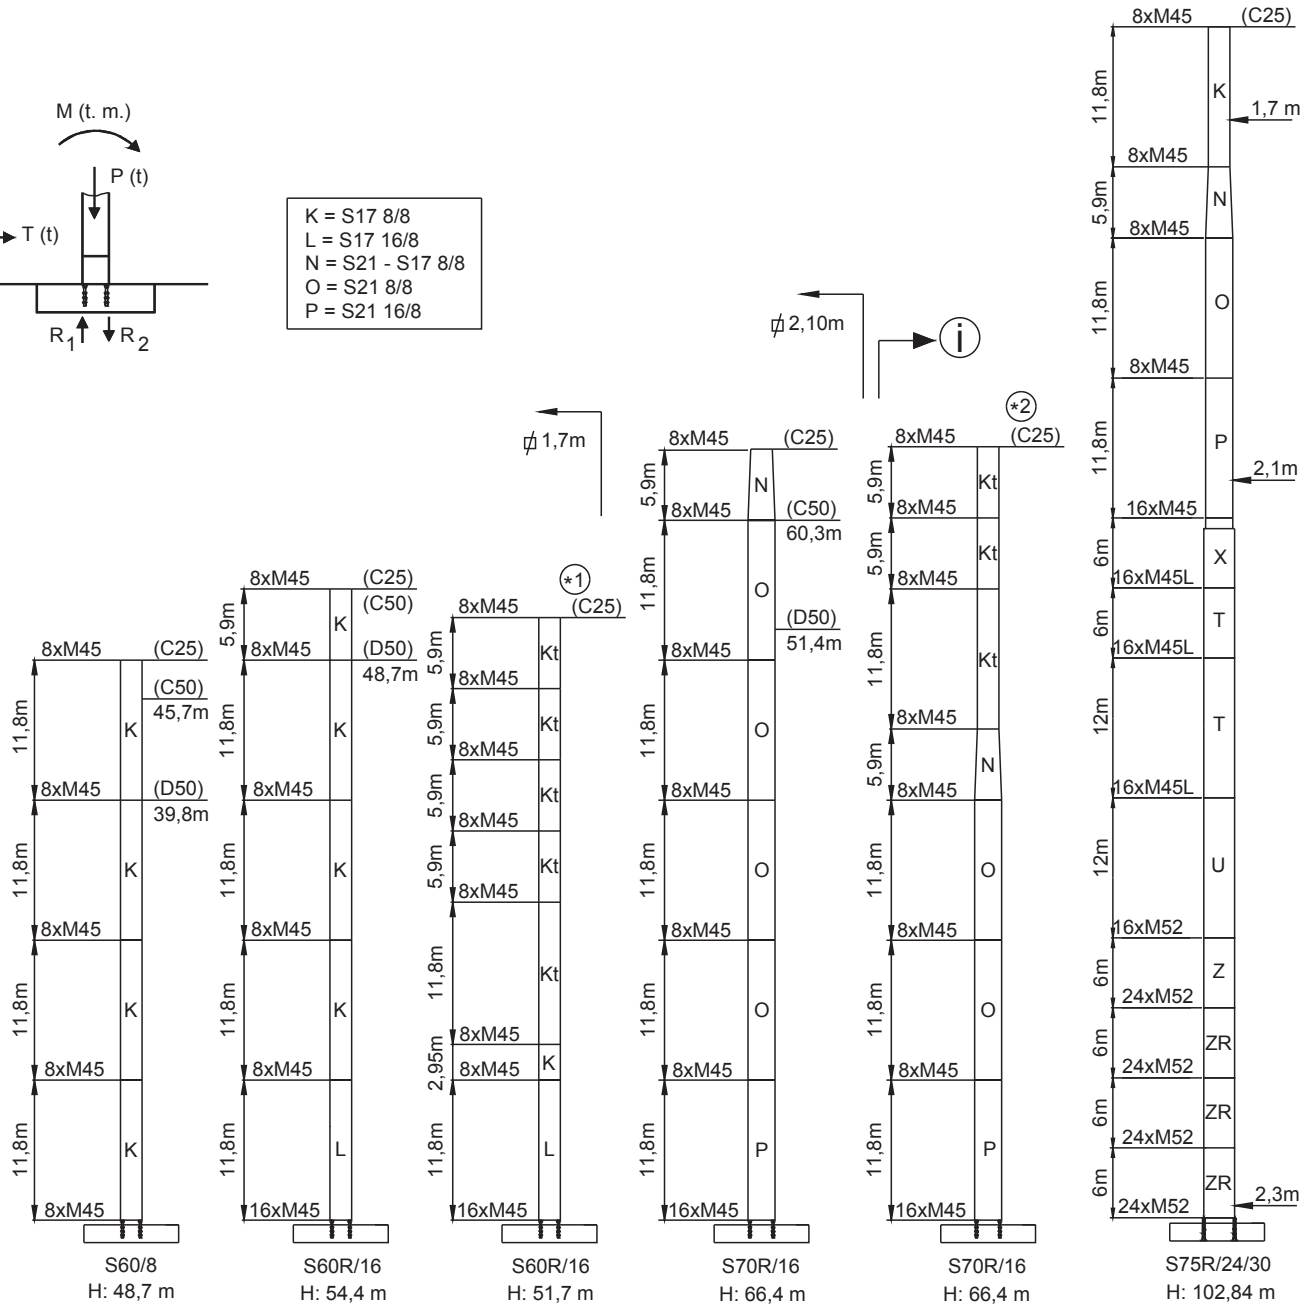

OBENDREHER

C25	H (m)	25,1	31	36,9	48,7	51,7	54,6	60,5	66,4
	M (T·m)	245,6	282,2	325,6	436,6	462,5	498	591	693,2
	T (t)	4,7	5,4	6	7,3	7,6	7,9	14	15
	P (t)	55,6	58,3	60,9	66,2	68,6	70	75,8	78

ⓘ Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

FEM 1005-C25-C50-D50/EN 14439 - Grundballastblöcke / Base ballast block

(A/B)		C45	C25	H (m)	25,9 m	28,6 m	31,6 m	34,5 m	37,5 m	40,4 m	43,4 m	46,4 m
			R1 (t)	66,9 t	70,5 t	74,6 t	79 t	83,7 t	89 t	100 t	114,3 t	
			Z (t)	60 t	60 t	60 t	60 t	70 t	80 t	80 t	90 t	
(A/B)		C50	C50	H (m)	25,9 m	28,6 m	31,6 m	34,5 m	37,5 m	40,4 m	43,4 m	
			R1 (t)	70,2 t	70,8 t	74,9 t	79,8 t	83,9 t	97,4 t	113,1 t		
			Z (t)	60 t	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t		
(A/B)		D50	D50	H (m)	25,9 m	28,6 m	31,6 m	34,5 m	37,5 m	40,4 m		
			R1 (t)	70,4 t	70,9 t	81,8 t	97,5 t	114,6 t	133 t			
			Z (t)	60 t	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t			
(A/B)		C45R-P	C25	H (m)	29 m	34,9 m	40,8 m	46,7 m	49,7 m	52,6 m	58,5 m	61,5 m
			R1 (t)	71,5 t	75,1 t	84,5 t	111,7 t	126,9 t	143,5 t	180,6 t	201,6 t	
			Z (t)	60 t	60 t	70 t	90 t	100 t	120 t	160 t	180 t	
(A/B)		C50	C50	H (m)	29 m	34,9 m	40,8 m	46,7 m	49,7 m	52,6 m	58,5 m	
			R1 (t)	71,5 t	74,6 t	96,7 t	127,1 t	144,2 t	162,6 t	204,3 t		
			Z (t)	60 t	60 t	70 t	100 t	120 t	140 t	190 t		
(A/B)		D50	D50	H (m)	29 m	34,9 m	40,8 m	46,7 m	49,7 m	52,6 m		
			R1 (t)	82,9 t	98 t	132,1 t	171,9 t	194,3 t	218,5 t			
			Z (t)	60 t	70 t	110 t	160 t	190 t	220 t			
(A/B)		C60R-P	C25	H (m)	29,2 m	35,1 m	38 m	41 m	46,9 m	52,8 m	58,7 m	61,7 m
			R1 (t)	41,5 t	49,2 t	53,6 t	61,8 t	81,3 t	103,7 t	129,6 t	144,2 t	
			Z (t)	48 t	48 t	48 t	64 t	64 t	80 t	96 t	128 t	
(A/B)		C50	C50	H (m)	29,2 m	35,1 m	38 m	41 m	46,9 m	52,8 m	58,7 m	
			R1 (t)	48,6 t	53,1 t	61,4 t	71,2 t	93 t	118,2 t	147,3 t		
			Z (t)	48 t	48 t	48 t	64 t	64 t	96 t	128 t		
(A/B)		D50	D50	H (m)	29,2 m	35,1 m	38 m	41 m	46,9 m	52,8 m		
			R1 (t)	70,4 t	72,6 t	84,3 t	97,2 t	125,7 t	158,7 t			
			Z (t)	48 t	48 t	64 t	80 t	112 t	144 t			
(A/B)		C60R-U	C25	H (m)	56 m	59 m	61,9 m	64,9 m	67,8 m	70,8 m	73,7 m	76,7 m
			R1 (t)	119,6 t	132,2 t	145,5 t	159,7 t	174,9 t	191,2 t	208,5 t	227,2 t	
			Z (t)	96 t	112 t	128 t	144 t	160 t	176 t	192 t	208 t	
(A/B)		C50	C50	H (m)	56 m	59 m	61,9 m	64,9 m	67,8 m	70,8 m		
			R1 (t)	135,3 t	149,3 t	164,3 t	180,2 t	197,2 t	215,4 t			
			Z (t)	112 t	128 t	144 t	160 t	192 t	208 t			
(A/B)		D50	D50	H (m)	56 m	59 m	61,9 m	64,9 m				
			R1 (t)	180,9 t	199,3 t	218,8 t	239,7 t					
			Z (t)	176 t	192 t	224 t	240 t					
(A/B)		C60	C25	H (m)	25,9 m	28,8 m	31,8 m	37,7 m	40,6 m	46,5 m	52,4 m	55,4 m
			R1 (t)	49 t	53,1 t	56,4 t	59,9 t	62,4 t	82,2 t	105,5 t	118,5 t	
			Z (t)	48 t	48 t	48 t	48 t	64 t	80 t	80 t	112 t	
(A/B)		C50	C50	H (m)	25,9 m	28,8 m	31,8 m	37,7 m	40,6 m	46,5 m	52,4 m	
			R1 (t)	51,3 t	54,8 t	58 t	61,2 t	71,2 t	93,6 t	119,6 t		
			Z (t)	48 t	48 t	48 t	64 t	64 t	80 t	96 t		
(A/B)		D50	D50	H (m)	25,9 m	28,8 m	31,8 m	37,7 m	40,6 m	46,5 m		
			R1 (t)	52 t	56 t	61,7 t	84,9 t	97,9 t	127,3 t			
			Z (t)	48 t	48 t	48 t	64 t	80 t	96 t			
(A/B)		C38-900	C25	H (m)	26 m	29 m	31,9 m	34,9 m	37,8 m	40,8 m		
			R1 (t)	80,5 t	85 t	88,9 t	95,4 t	101,3 t	107,7 t			
			Z (t)	70 t	70 t	80 t	90 t	100 t	100 t			
(A/B)		C50	C50	H (m)	26 m	29 m	31,9 m	34,9 m	37,8 m	40,8 m		
			R1 (t)	81,2 t	86,4 t	89,9 t	96,8 t	102 t	119,9 t			
			Z (t)	70 t	70 t	80 t	90 t	100 t	120 t			
(A/B)		D50	D50	H (m)	26 m	29 m	31,9 m	34,9 m	37,9 m			
			R1 (t)	81,8 t	86,8 t	100,5 t	119,5 t	140,4 t				
			Z (t)	70 t	70 t	80 t	100 t	110 t				


Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

SÁEZ TLS 65 10T SR

180 mt

OBENDREHER

(A/B)




C45

H(m)	K11.8	K5.9	K2.95
46.4	3	1	1
43.4	3	1	-
40.4	3	-	1
37.5	3	-	-
34.5	2	1	1
31.6	2	1	-
28.6	2	-	1
25.9	2	-	-

H(m)	K11.8	K5.9	K2.95
46.4	-	-	-
43.4	3	1	-
40.4	3	-	1
37.5	3	-	-
34.5	2	1	1
31.6	2	1	-
28.6	2	-	1
25.9	2	-	-

H(m)	K11.8	K5.9	K2.95
46.4	-	-	-
43.4	-	-	-
40.4	3	-	1
37.5	3	-	-
34.5	2	1	1
31.6	2	1	-
28.6	2	-	1
25.9	2	-	-

(A/B)




C45R-P
C60R-P

H(m)	P	O11.8	O5.9	O2.95	N	K11.8	K5.9	K2.95
61.5	1	2	-	-	1	1	1	-
58.5	1	2	-	-	1	1	-	1
52.6	-	2	-	-	1	1	1	1
49.7	-	2	-	-	1	1	1	-
46.7	-	1	-	-	1	2	-	1
40.8	-	1	-	-	1	1	1	1
34.9	-	1	-	-	1	1	-	1
29	-	1	-	-	1	1	-	-

H(m)	P	O11.8	O5.9	O2.95	N	K11.8	K5.9	K2.95
61.5								
58.5								
52.6	1	2	-	-	1	-	1	1
49.7	1	1	-	-	1	1	1	-
46.7	-	1	-	-	1	2	-	1
40.8	-	1	-	-	1	1	1	1
34.9	-	1	-	-	1	1	-	1
29	-	1	-	-	1	1	-	-

(A/B)




C60R-U

H(m)	T6	X	P	O11.8	O5.9	O2.95	N	K11.8	K5.9	K2.95
76.7	3	1	1	1	-	-	1	1	1	1
73.7	3	1	1	1	-	-	1	1	1	-
70.8	3	1	1	1	-	-	1	1	1	-
67.8	2	1	1	1	-	-	1	1	1	-
64.9	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1
61.9	-	1	1	1	-	-	1	2	-	1
59	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-
56	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1

H(m)	T6	X	P	O11.8	O5.9	O2.95	N	K11.8	K5.9	K2.95
64.9	2	1	1	1	-	-	1	1	-	1
61.9	2	1	1	1	-	-	1	1	-	1
59	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
56	1	1	1	1	-	-	1	1	-	1

(A/B)




C60

H(m)	P	O11.8	O5.9	O2.95	N	K11.8	K5.9	K2.95
55.4	-	2	1	-	1	1	1	-
52.4	-	2	1	-	1	1	-	1
46.5	-	2	-	-	1	1	-	1
40.6	-	2	-	-	1	1	-	-
37.7	-	1	-	-	1	1	1	-
31.8	-	1	-	-	1	1	-	-
28.8	-	1	-	-	1	-	1	1
25.9	-	1	-	-	1	-	1	-

H(m)	P	O11.8	O5.9	O2.95	N	K11.8	K5.9	K2.95
55.4	-							
52.4	-							
46.5	-	2	1	-	1	-	1	1
40.6	-	2	1	-	1	-	1	-
37.7	-	2	-	-	1	-	1	-
31.8	-	1	-	-	1	1	-	-
28.8	-	1	-	-	1	-	1	1
25.9	-	1	-	-	1	-	1	-

(A/B)



C38-900

H(m)	K11.8	K5.9	K2.95
40.8	3	-	1
37.8	3	-	-
34.9	2	1	1
31.9	2	1	-
29	2	-	-
26	2	-	-


H(m)	K11.8	K5.9	K2.95
40.8	3	-	1
37.8	3	-	-
34.9	2	1	1
31.9	2	1	-
29	2	-	-
26	2	-	-

H(m)	K11.8	K5.9	K2.95
37.8	3	-	-
34.9	2	1	1
31.9	2	1	-
29	2	-	-
26	2	-	-


Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

Kletterkrane / Climbing


C25 TREPADO EXTERNO / EXTERNAL CLIMBING / GEANKERTER KRAN / GRUE ANDRÉE / GRU ANCORATA

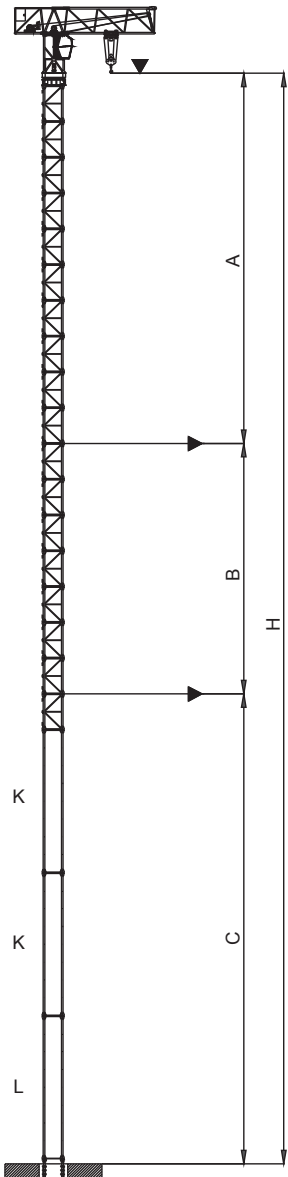

	MONOBLOCK K/2,95 m
A max.	30,6 m
B max.	17,7 m / (i)
C max.	40,1 m
Hi max.	54,6 m
H max.	88,4 m
C+B+A	88,4 m
H max.	106,1 m / (i)
C+B+B+A	106,1 m / (i)

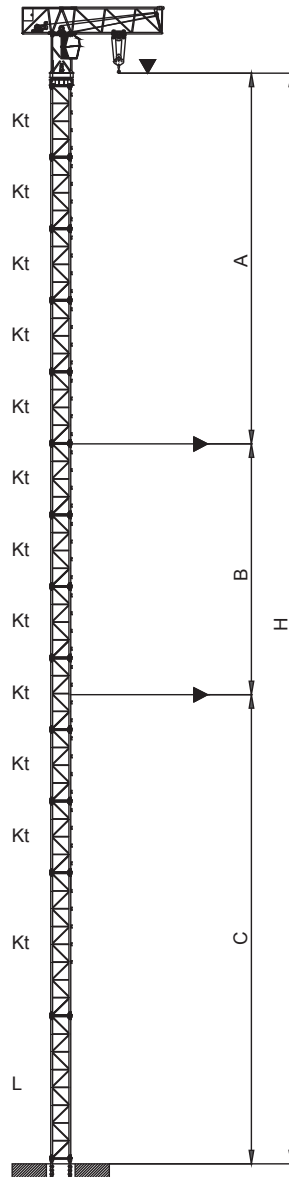

PAGINA 4 (*)	MONOBLOCK K/5,9 m
A max.	30,6 m
B max.	17,7 m / (i)
C max.	40,1 m
Hi max.	51,7 m
H max.	88,4 m
C+B+A	88,4 m
H max.	106,1 m / (i)
C+B+B+A	106,1 m / (i)

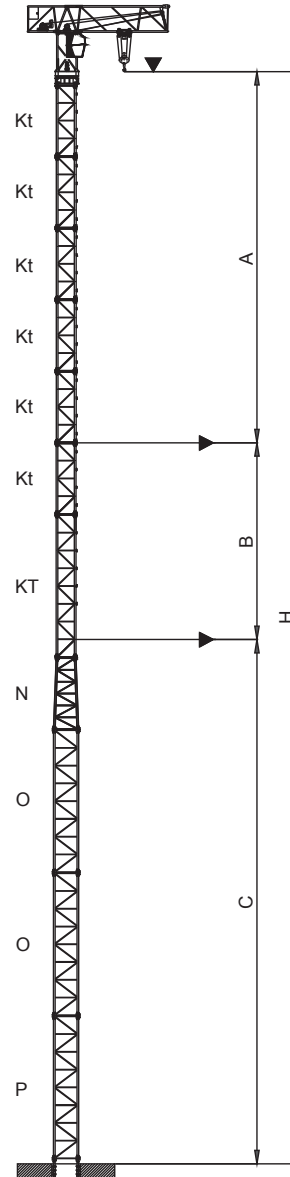


PAGINA 4 (*)	MONOBLOCK K/5,9 m
A max.	30,6 m
B max.	17,7 m / (i)
C max.	52 m
Hi max.	66,4 m
H max.	100,3 m
C+B+A	100,3 m
H max.	118 m / (i)
C+B+B+A	118 m / (i)

(i) Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage






Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

TREPADO INTERNO / BOTTOM CLIMBING CRANE / KLETTERKRANE IM GEBÄUDE / TÉLESCOPAGE SUR DALLES / GRU CLIMBING






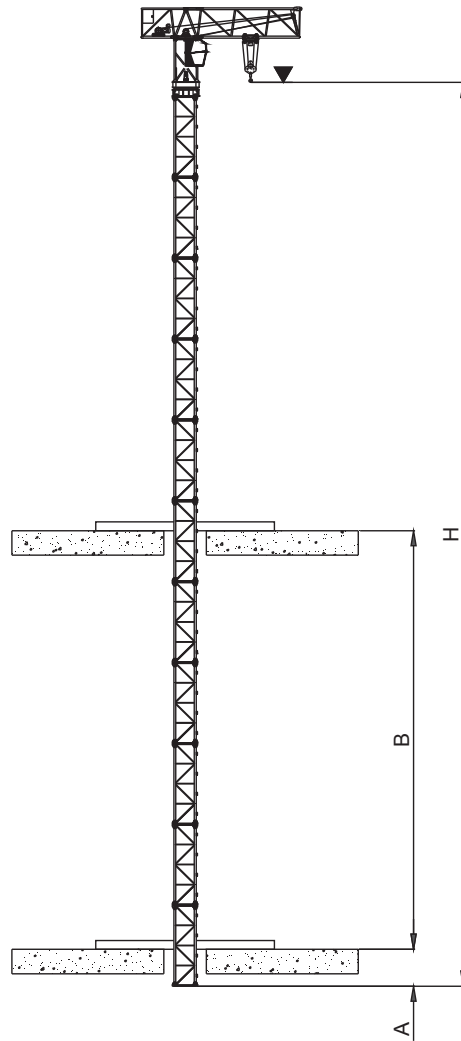



 Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage

Abmessungen und Transport / Dimensions and transport

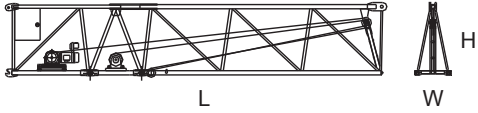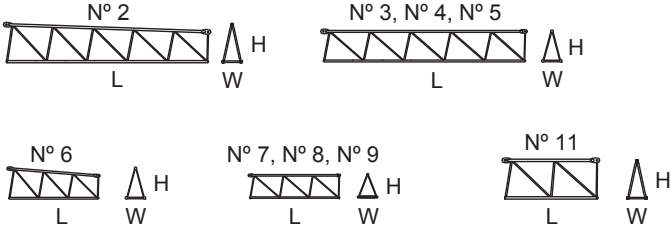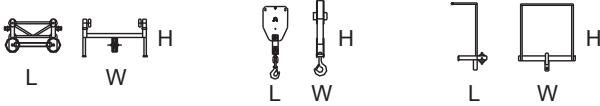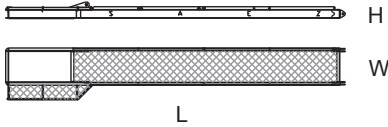	L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Pluma tramo primero / Jib heel section / Ausleger-Anlenkstück / Pied de fleche / Settore articolato di braccio 	11,9	1,25	2,3	7450
Plataformas y accesorios / accessories / Zubehör / accessoires / accessori 	4	0,6	0,2	355
Elemento intermedio de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Elément interm. de fleche / Spezzone di braccio 	2R 11,6 3R 11,6 4R 5,3 5 5,3 6 5,3 7 5,3 8 5,3 9 5,15 11R 5,15	1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13	2,25 1,8 1,8 1,8 1,8 1,45 1,45 1,4 2,25	2480 2100 595 510 455 370 305 225 1465
Gancho, Carro y Puntera / Hook, Trolley and jib head / Lasthaken - Laufkatze-Cabeça de Lança / Crochet - Chariot-Pointe de fleche / Gancio - Carrello e Punta freccia 	1,55 0,8 0,8	1,35 0,15 1,2	0,8 1,5 1,4	320 268 183
Contrapluma con tirantes / Counter-jib and tie-bars / Gegenausleger / Contre-fleche / Controbraccio 	11,94	1,8	0,6	3390
Barandillas / Protection 				240
Bloque de contrapeso / Counterweight blocks / Gegengewichtsblöcke / Bloc de contrepoids / Blocco di contrappeso 	A 3,5 B 1,83	1,25 1,25	0,29 0,29	2750 1500

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

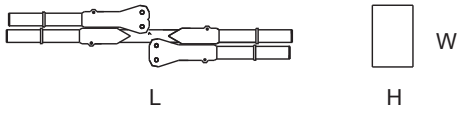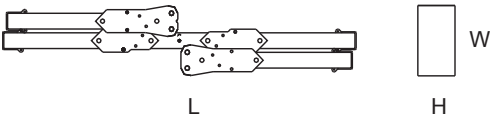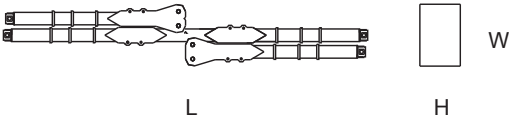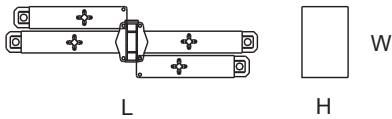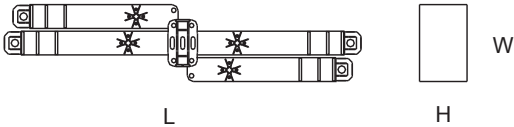	L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
<p>Base C38-900 / base C38-900 / Hauptträger für fundamentkreuz C38-900 / Base C38-900 / Base C38-900</p> 	5,75	1,47	0,97	5550
<p>Base Cruciforme C45-700 / Crossbase C45-700 / Fundamentkreuz C45-700 / Châsis C45-700 / Carro base C45-700</p> 	6,7	1,3	0,77	6190
<p>Base C60-900 / base C60-900 / Hauptträger für fundamentkreuz C60-900 / Base C60-900 / Base C60-900</p> 	8,66	1,47	0,96	8625
<p>Base C45R-P / base C45R-P / Hauptträger für fundamentkreuz C45R-P / Base C45R-P / Base C45R-P</p> 	6,9	1,94	1,14	9000
<p>Base C60R-P/U / base C60R-P/U / Hauptträger für fundamentkreuz C60R-P/4 / Base C60R-P/U / Base C60R-P/U</p> 	9,01	1,94	1,35	13500
<p>Bloque lastre de base / Base ballast block / Grundballastblöcke / Bloc de lest de base / Blocco di zavorra alla base</p> 	4,5 5,8	0,51 0,4	0,9 1,5	5000 8000
<p>Bloque apoyo de base / Base support block / Grundballastblöcke / Bloc de appui de base / Blocco di appoggio alla base</p> 	3,75	0,5	1,2	5400

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.


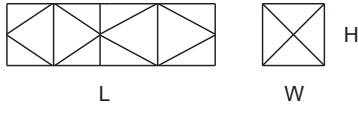
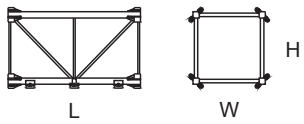

SÁEZ TLS 65 10T SR
180 mt

		L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Traslacion / Travelling bogies / Kranfahren / Traslation / Traslazione					
	(x2)	1,15	0,25	0,45	450
	(x2)	1,15	1,25	0,45	505
Niveladores / Levellers / Spindel pyramide / Niveleurs / Piedi regolabile					
	n.º 4 (x4)	1,20	1,20	0,65	250
Elemento de empotre / Foundation anchor / Fundamentanker / Pieds de scellement / El annegare					
	S60/8	1,85	1,85	1,6	956
	S60/R16	1,85	1,85	1,6	1108
	S70/8	2,27	2,27	1,6	1122
	S70R/16	2,27	2,27	1,6	1274
	S75R16/20	0,35	0,35	1,6	1200
	S75R16/22	0,5	0,5	2	1400
	S75R16/26	0,5	0,5	2,4	2100
	S75R24/26	0,5	0,5	2,4	3400
	S75R24/30	0,8	0,8	3	3600
	Dima	2,31	2,34	0,8	1650
	Elemento de torre / Tower section / Turmstück / Elément de mât / Elemento di torre				
	K	11,8	1,85	1,85	4620
	K	5,9	1,85	1,85	2505
	K	3	1,85	1,85	1500
	L	11,8	1,85	1,85	5325
	O	11,8	2,27	2,27	4980
	O	5,9	2,27	2,27	2680
	O	3	2,27	2,27	1580
	P	11,8	2,27	2,27	5880
	N	5,9			2850
	X	6	2,27	2,29	4830
	T	6	2,27	2,29	4780
	T	12	2,27	2,29	9000
	U	6	2,31	2,34	6200
	U	12	2,31	2,34	11180
	Z	6	2,61	2,34	5980
	ZR	6	2,31	2,34	8022
Unidad de rotacion / Complete slewing unit / Drehbühne / Orientation / Rotazione					
	K	4,40	2,00	2,00	6800
	O	4,40	2,32	2,32	7400
Balcon de giro / Slewing unit Balcony / Drehbarer balkon / Balcon tournant / Rotazione					
		1.10	0.70	1.80	90

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

SÁEZ TLS 65 10T SR

180 mt

	L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
<p>Cabina y soporte / Cabin and platform / Kabine und wartungs / Cabine et support / Cabina e supporto</p> 	3,00	1,15	2,35	820
<p>Jaula de telescopaje tipo K/O / Climbing cage type K / Hydraulikbühne K / Cage de telescopage type K / Gabbia di montaggio K</p> <p>Completa / Full / Vollständige / Complete / completa</p> 	<p>K-2,95 7,35</p> <p>K-5,9 11,2</p> <p>O-2.95 7,35</p>	<p>2,1</p> <p>2,1</p> <p>2,75</p>	<p>2,1</p> <p>2,1</p> <p>2,75</p>	<p>6400</p> <p>8000</p> <p>7000</p>
<p>Estructura / Steel frame / Struktur / Construction / Struttura</p>	<p>K-2,95</p> <p>K-5,9</p> <p>O-2.95</p>			<p>4890</p> <p>6490</p> <p>5400</p>
<p>Hidraulico y accesorios / Hydraulic and accessories / Hydraulik-und Zubehör / hydraulique et accessoires / idrauliche ed accessori</p>	<p>K-2,95</p> <p>K-5,9</p> <p>O-2.95</p>			<p>1510</p> <p>1510</p> <p>1600</p>
<p>Tramo trepador Kt-Ot / Tower section Kt / Turmstück Kt / Elément de mât Kt / Elemento di torre Kt</p> 	<p>Kt 2,95</p> <p>Kt 5,9</p> <p>Kt 11,8</p> <p>Ot 2,95</p> <p>Ot 11,8</p>	<p>1,85</p> <p>1,85</p> <p>1,85</p> <p>2,27</p> <p>2,27</p>	<p>1,85</p> <p>1,85</p> <p>1,85</p> <p>2,27</p> <p>2,27</p>	<p>1475</p> <p>2572</p> <p>4750</p> <p>1475</p> <p>4750</p>
<p>Marco trepado externo K-O / Tie-frame / Cadre d'encrage externe / Sopralzo con ancoraggio esterno</p> 	<p>K 2,31</p> <p>O 2,76</p>	<p>2,31</p> <p>2,76</p>	<p>0,26</p> <p>0,26</p>	<p>950</p> <p>1135</p>

OBENDREHER



40" HC x 6 - HBG 36,9 m



x 6 - HBG 36,9 m