


BKL

CM 280S 1

max. Ausladung:	28,00 m
Spitzenlast:	900 kg
max. Traglast:	2.500 kg
max. Hakenhöhe:	23,00 m

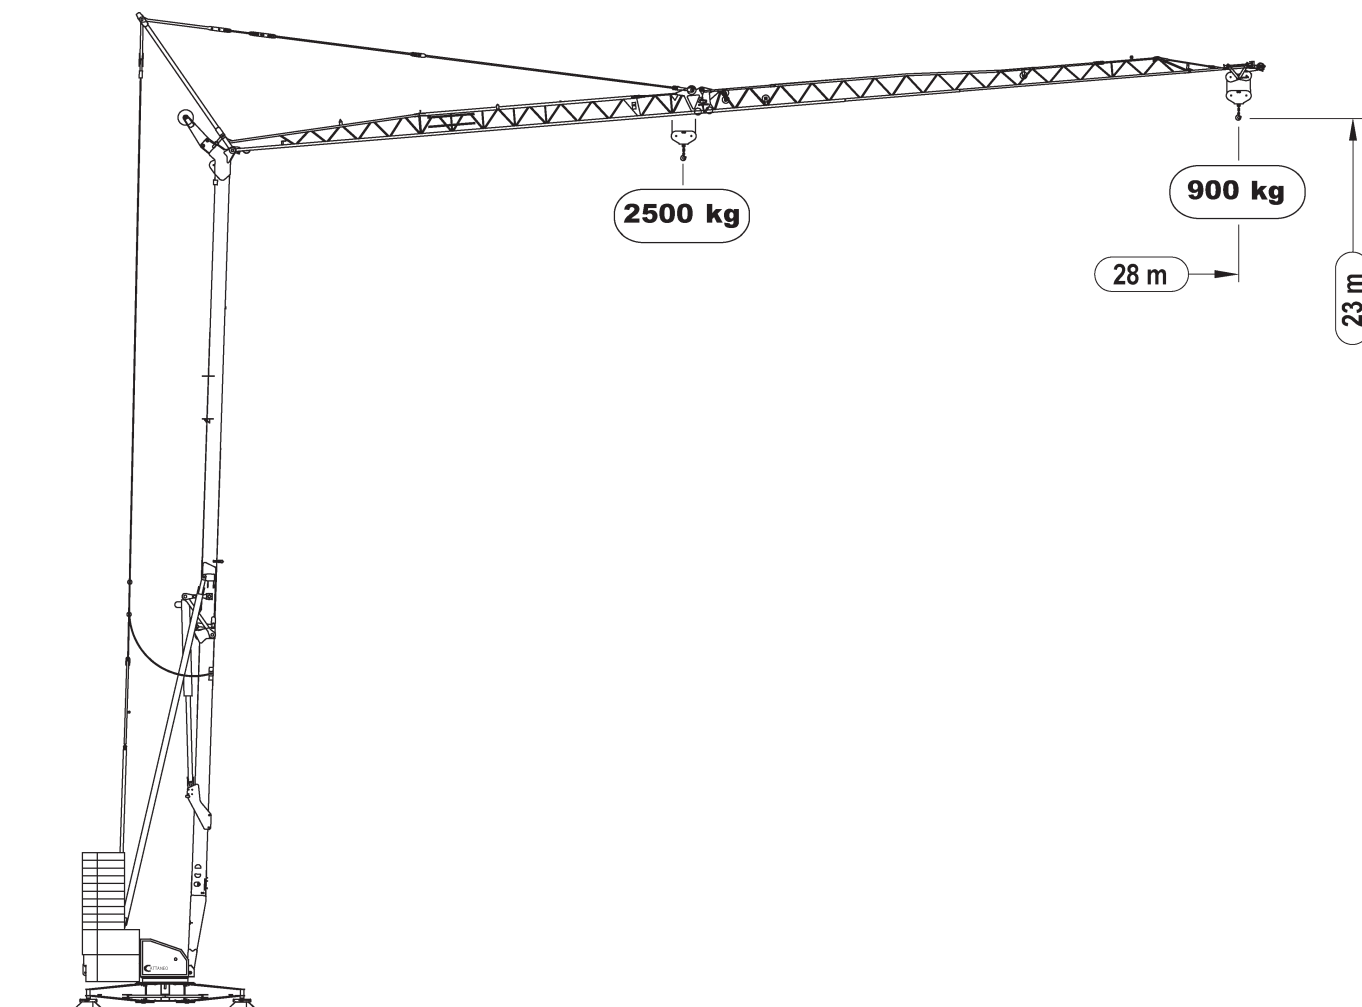

Angaben gemäß Hersteller Luigi Cattaneo S.p.A.. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.


BKL CM 280S1

26 mt

UNTENDREHER



Keine Elektrokomponenten am Ausleger und an den oben gelegenen Bereichen des Krans

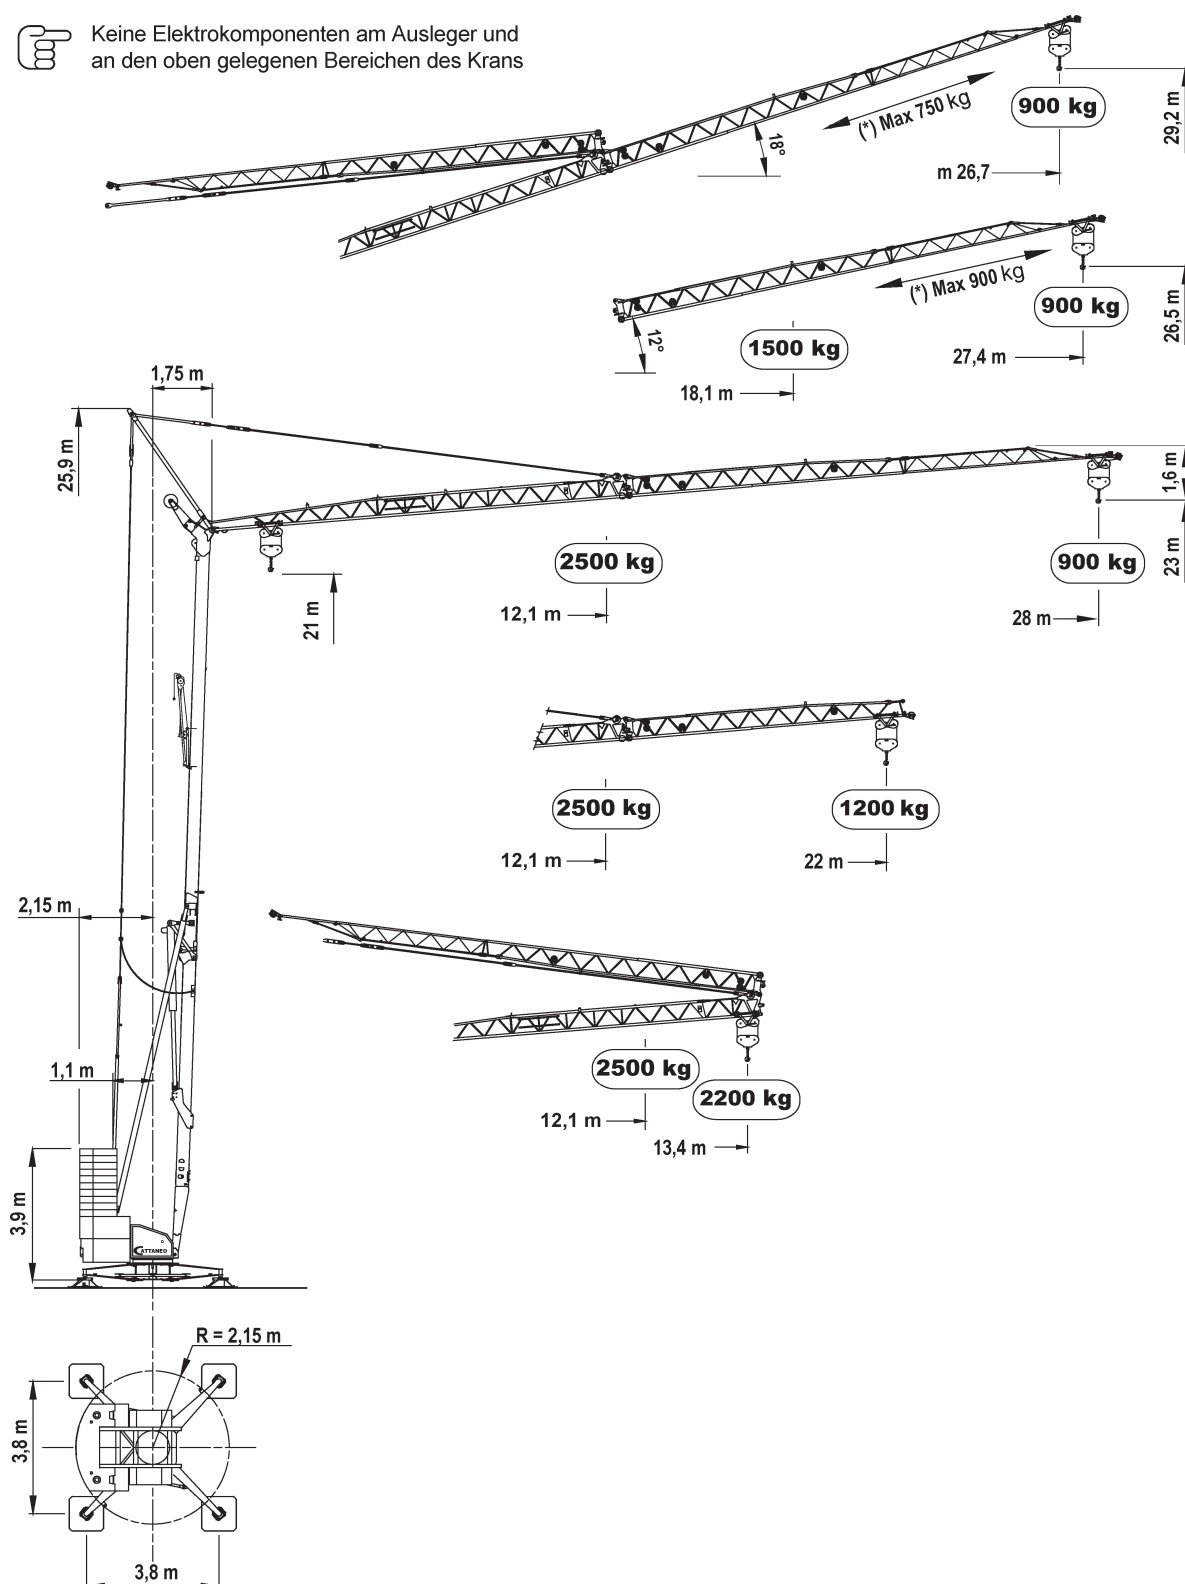

Lastkurven

kg			2500	2200	2000	1800	1500	1400	1200	1100	1000	900
m			12.1	13.4	14.5	17.4	18.3	19.4	22.1	23.7	25.7	28.0
m			12.1	13.4	14.5	17.4	18.3	19.4	22.0			
m			12.1	13.4								

Angaben gemäß Hersteller Luigi Cattaneo S.p.A.. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

T: 0800 997 1200


E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.


Leistungen / Performance

  kVA		 230V - 50Hz (3 kVA) 1 4,5 kVA 2					 230V - 50Hz (6 kVA) 3 400V - 50Hz 10 kVA 4				
 inverter	kW/g/min 7,5/1400		m/min	5	18 (12)	26 (18)		m/min	5	18 (12)	45 (32)
			kg	2.500	1.000	600		kg	2.500	2.500	600
			m/min	5	18	45		m/min	5	18	45
			kg	2.500	2.500	600		kg	2.500	2.500	600
(*)  inverter	2,2/1400	m/min 20 - 35					m/min 20 - 40				
 inverter	2,2/1400	g/min					0,4 - 0,9				

  kVA		 400V - 50Hz 12 kVA 5					
 inverter	kW/g/min			1°	2°	3°	4°
	7,5/1400		m/min	5	21	32	45
			kg	2.500	2.500	1500	1000
 inverter	3/1400		m/min	25 - 50			
 inverter	2,2/1400		g/min	0,4 - 0,9			




Aufstellvorgang / Erection procedure

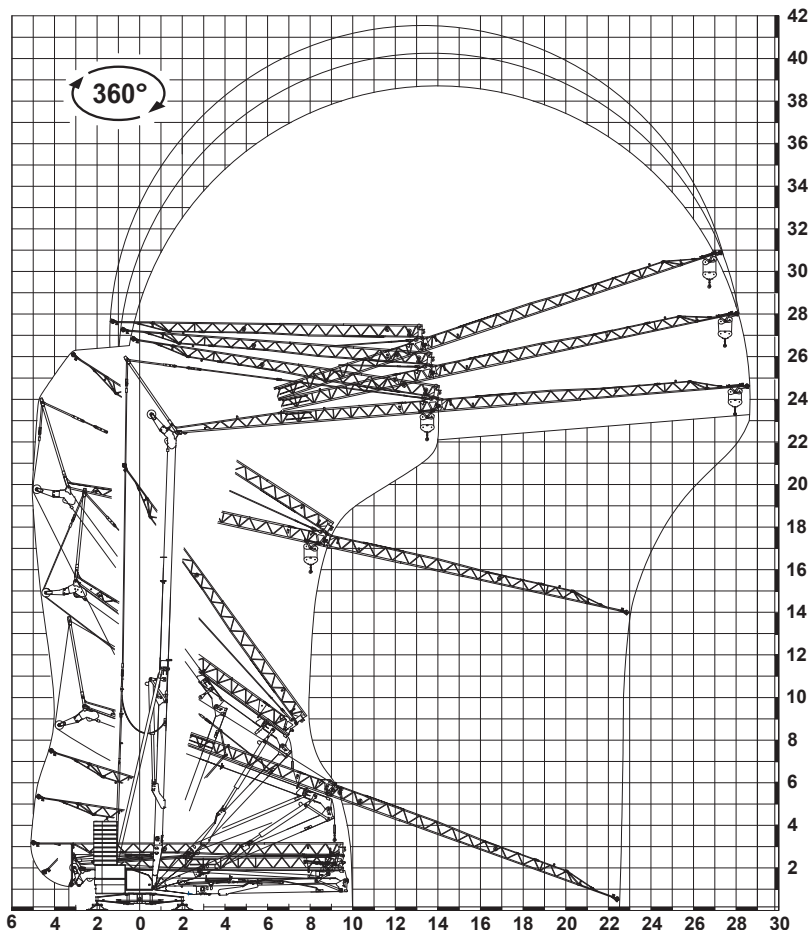


Angaben gemäß Hersteller Luigi Cattaneo S.p.A.. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

Gegengewicht aus Betonplatten / Ferro-concrete ballast slabs

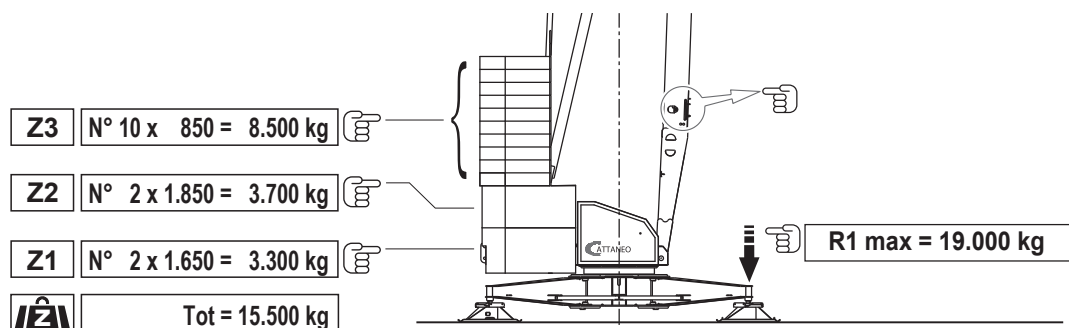

Transport / Transport

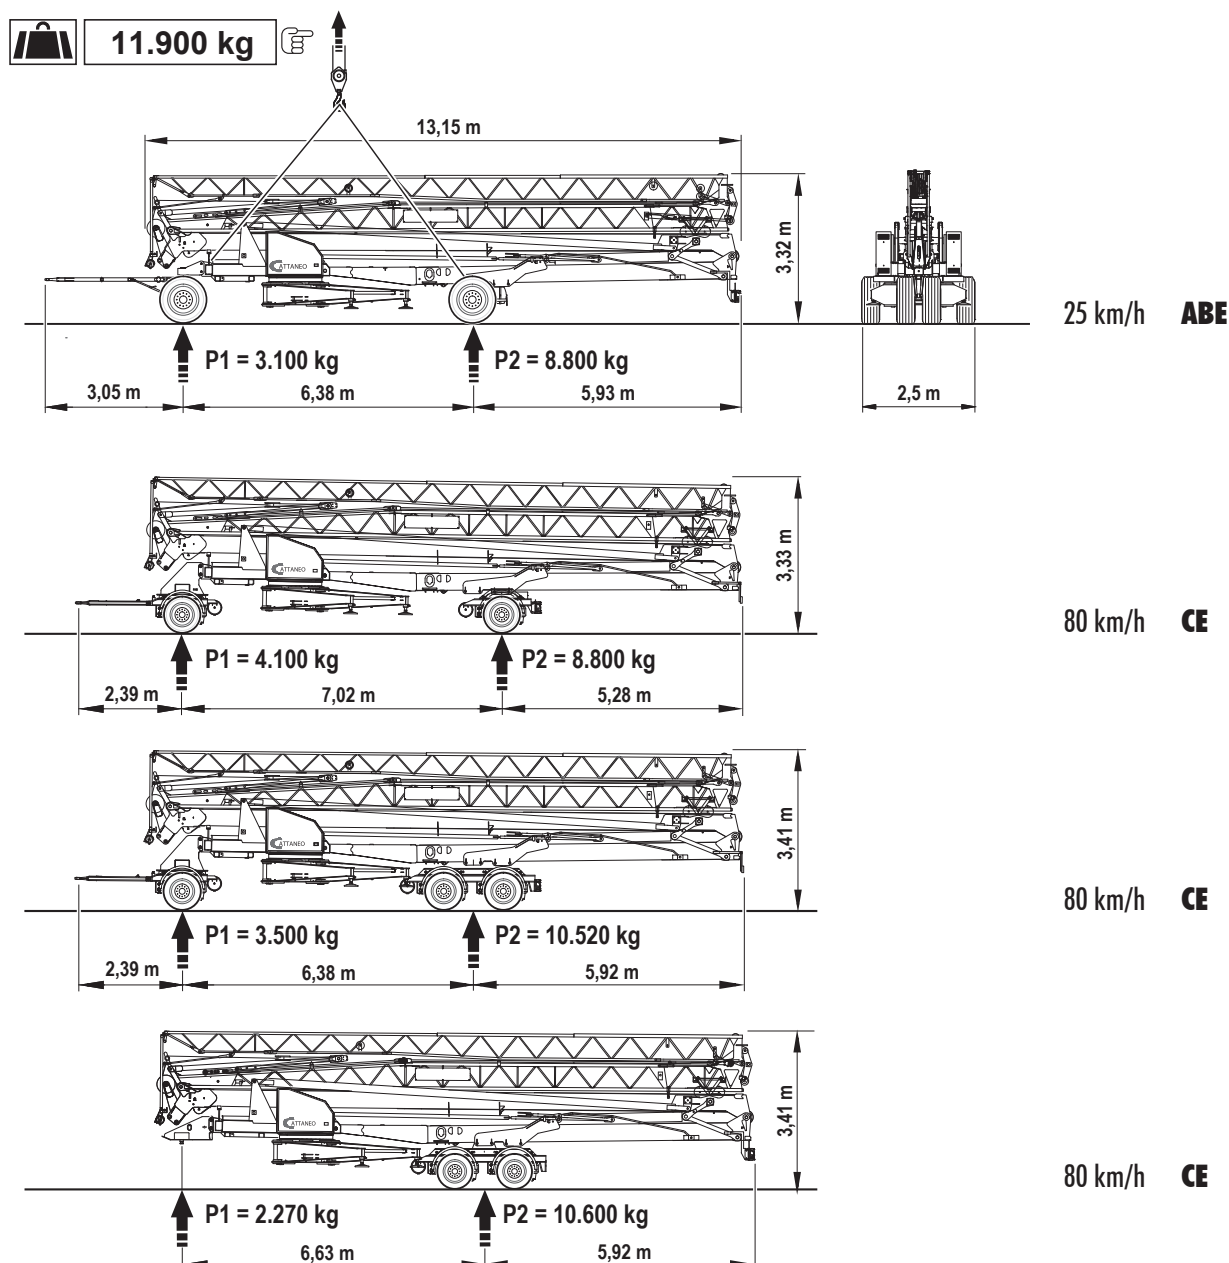

Angaben gemäß Hersteller Luigi Cattaneo S.p.A.. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.