


Liebherr

32 TTR


max. Ausladung:	30,00 m
Spitzenlast:	1.100 kg
max. Traglast:	4.000 kg
max. Hakenhöhe:	24,00 m

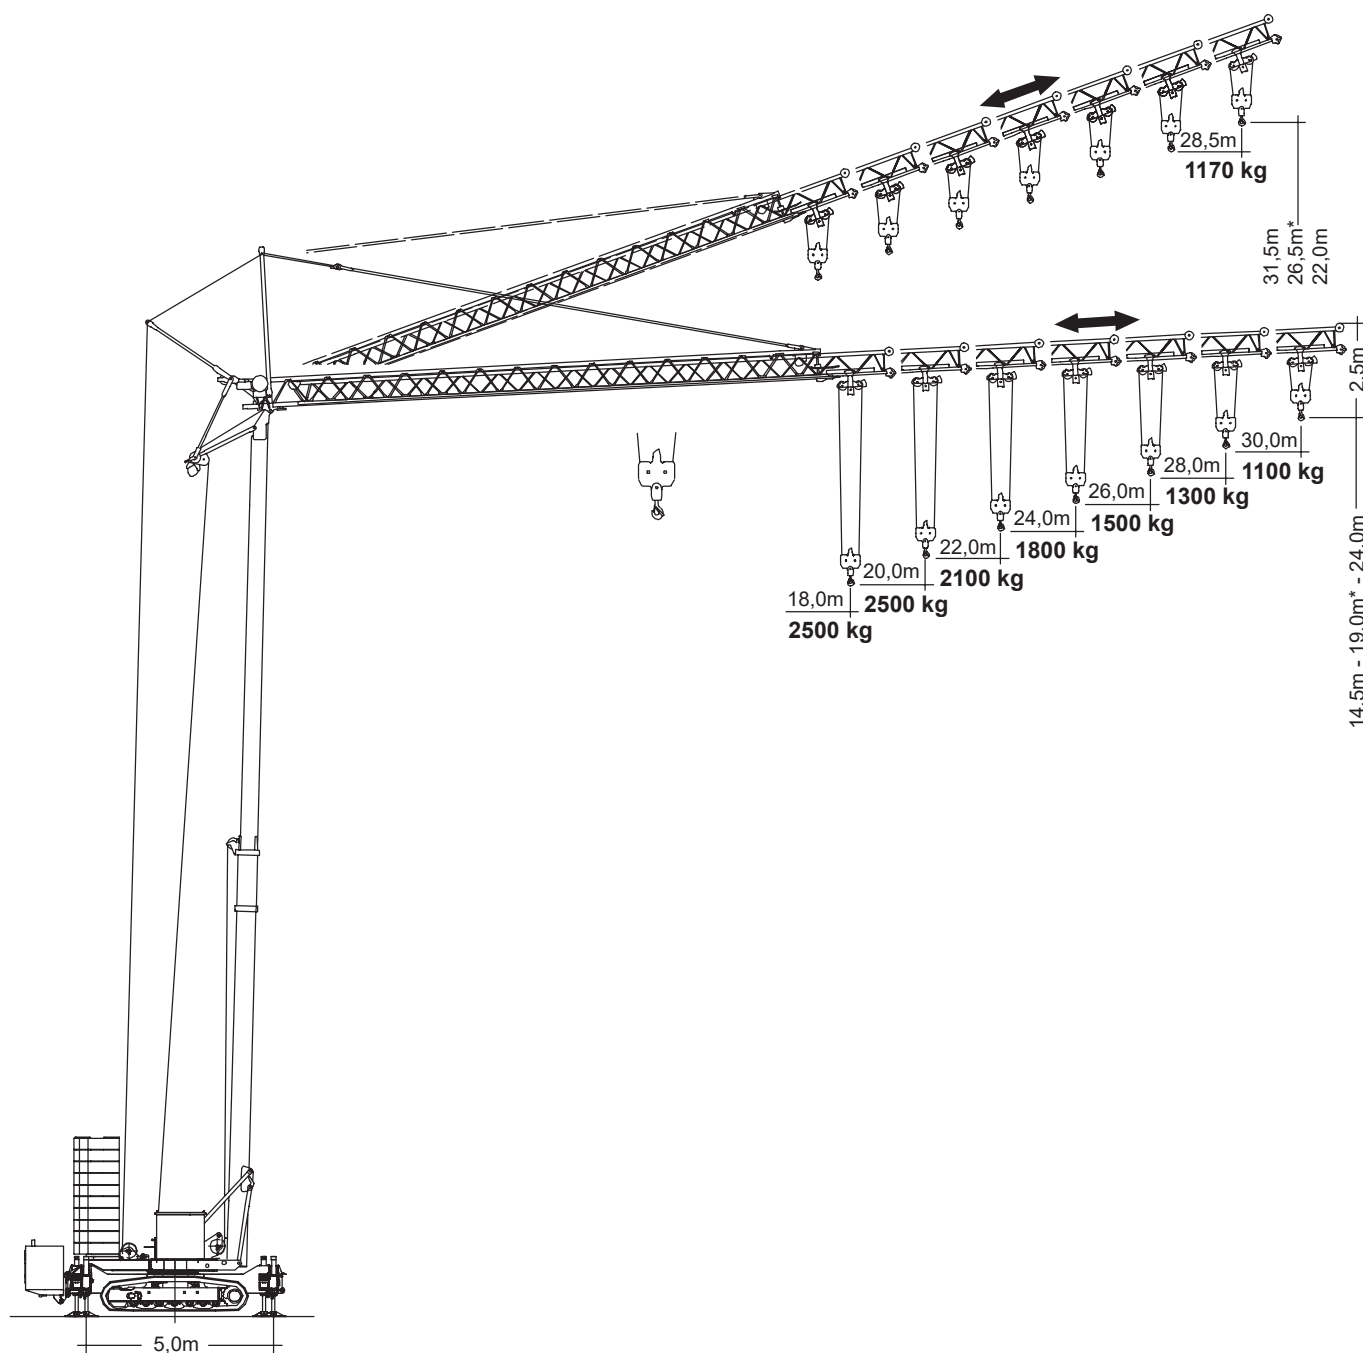

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR 32 TTR

32 mt

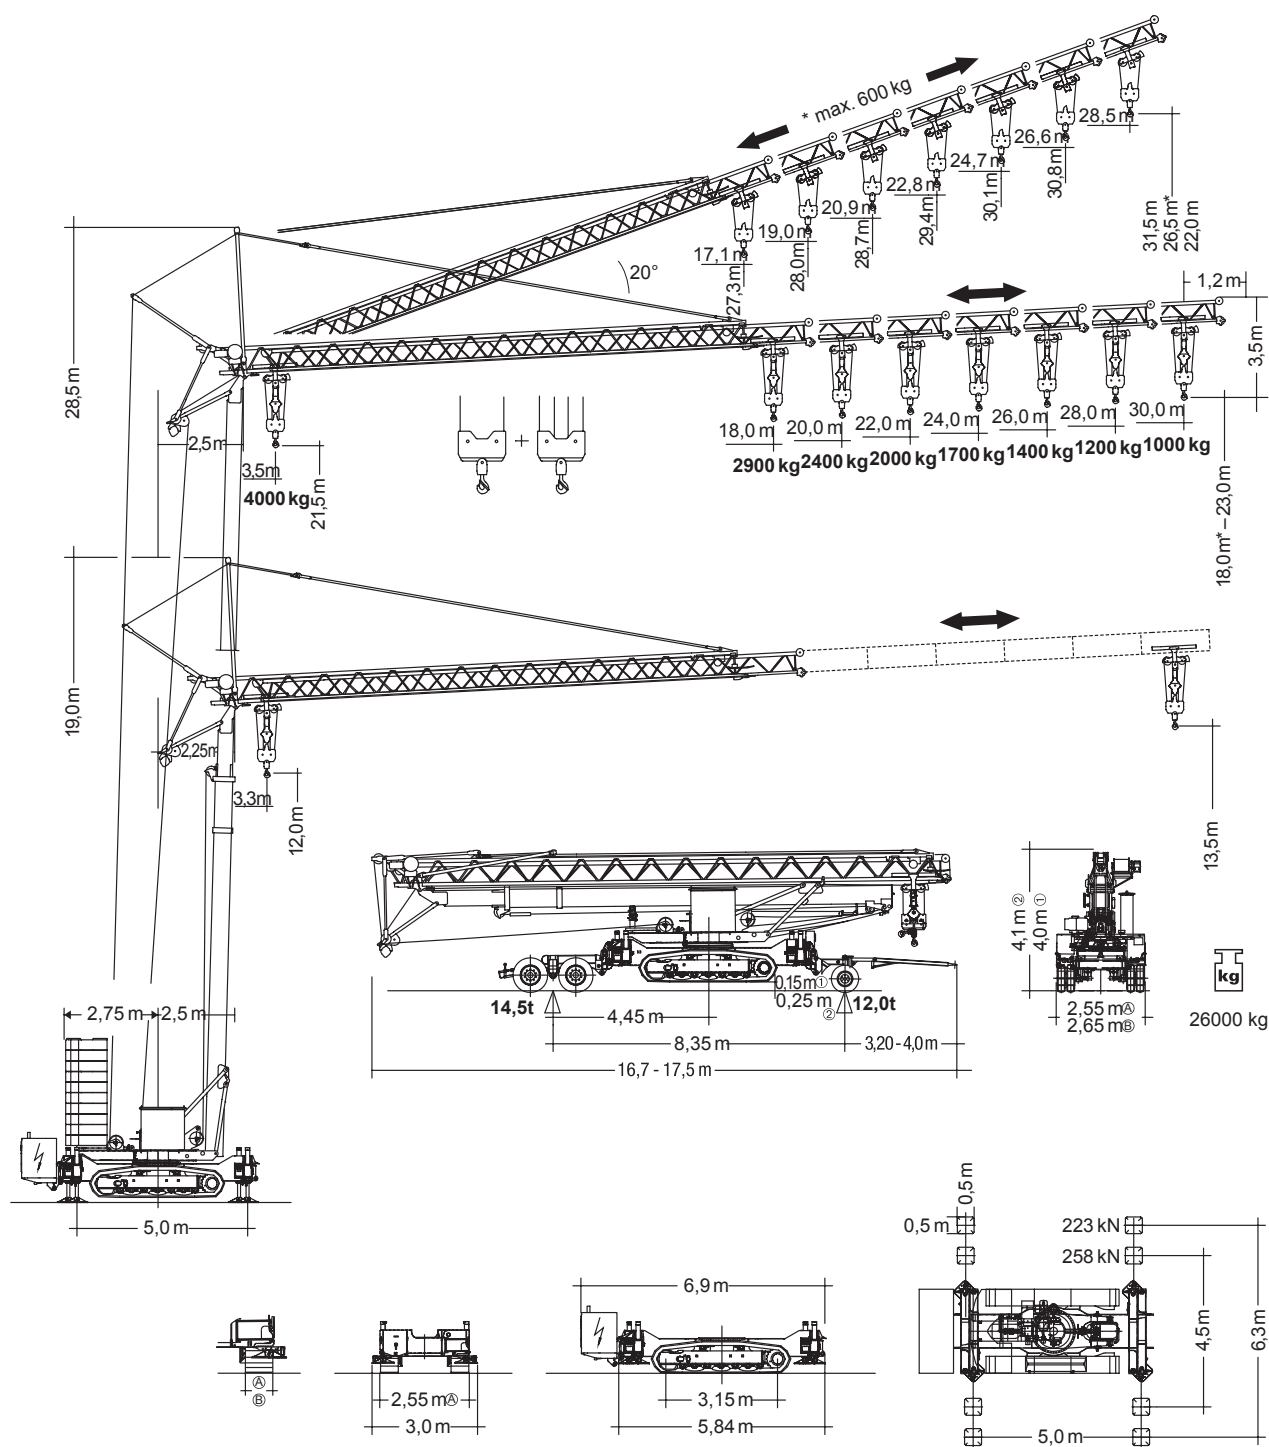

Gewicht / Weight

 17500 kg	 ca. 23000 kg
---	---

* siehe Betriebsanweisung. / see instruction manual.
voir manuel de service. / vedi manuale d'istruzione.
ver manual de instrucción. / ver manual de instruções.



 Kettenbreite / Chain width / Largeur de chaîne
Larghezza cingoli / Anchura de cadena
Comprimento dos rastros @ = 0,5 m / @ = 0,6 m

① $0,15 \text{ m} \triangleq 4,0 \text{ m}$
② $0,25 \text{ m} \triangleq 4,1 \text{ m}$



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

Ausladung und Tragfähigkeit / Radius and capacity

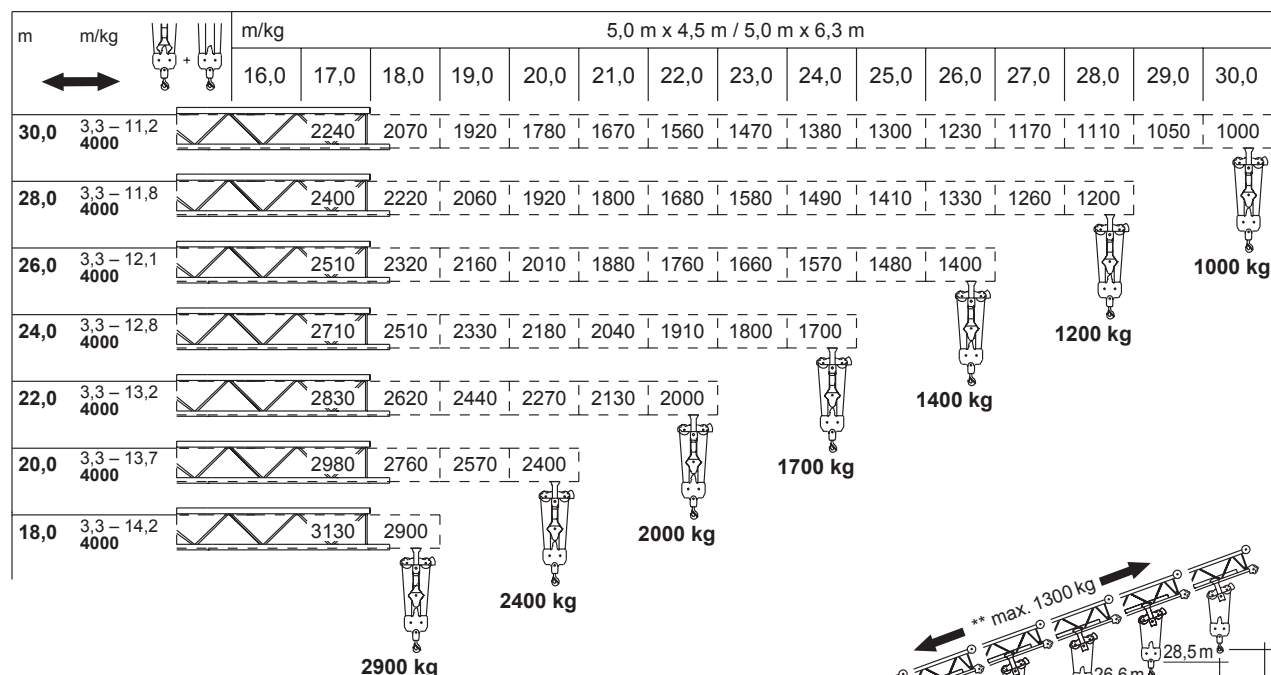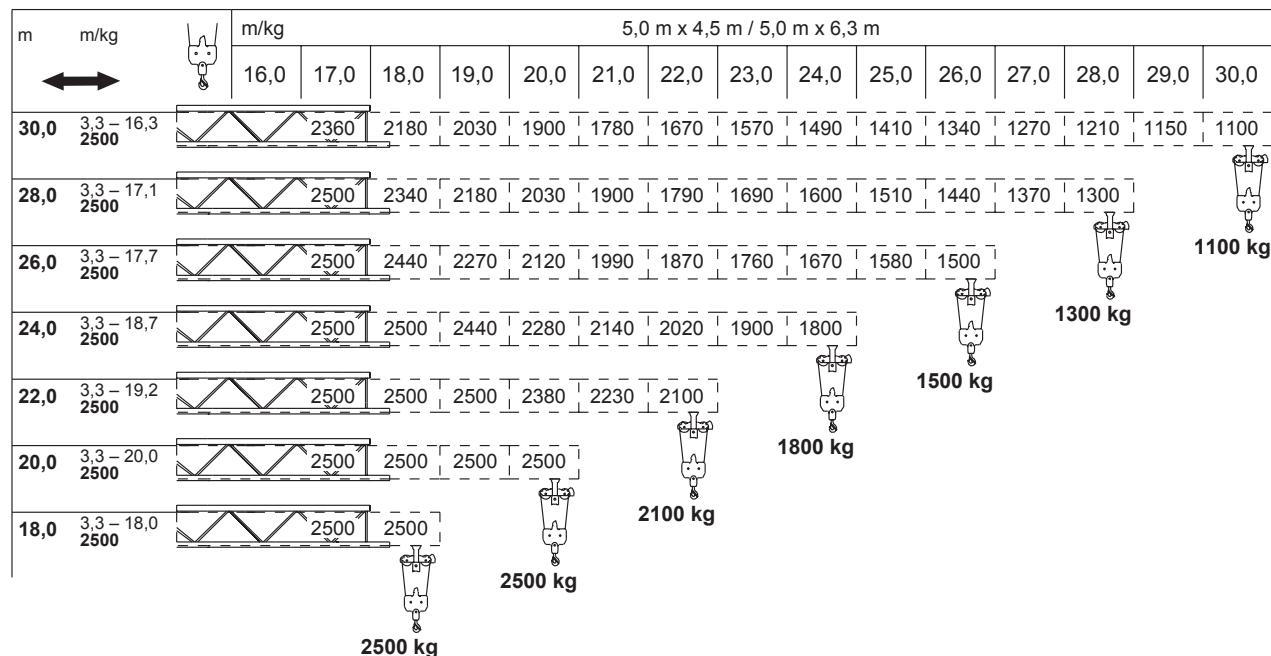

Auslegerstellstellung 20°


Elevated jib 20°

Flèche inclinée 20°

Braccio inclinato a 20°

Pluma inclinada 20°

Lança inclinada 20°

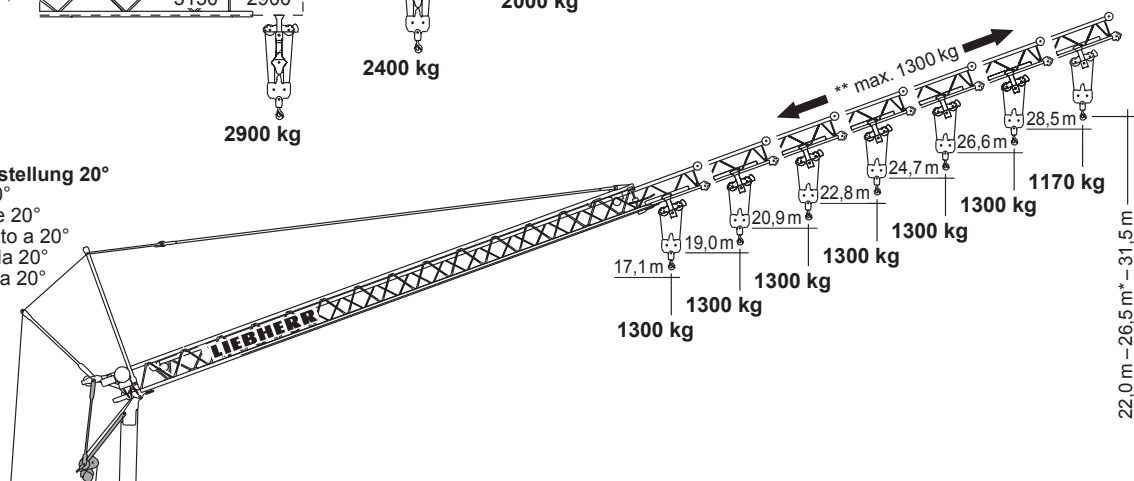

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

Geländegängigkeit / Off-road capability

	30 %	15 %	8 %
	15 %	10 %	3 %
	140 N/cm ² Ⓐ 120 N/cm ² Ⓑ	250 N/cm ² Ⓐ 210 N/cm ² Ⓑ	250 N/cm ² Ⓐ 210 N/cm ² Ⓑ
V_{max}	25 m/min	10 m/min	10 m/min

Antriebe / Driving units

	U/min. 0 ↔ 0,8 sl./min tr./min	2,2 kW EDC
	20,0 / 40,0 m/min	1,8 / 3,5 kW 20° * 2,8 / 3,5 kW 20° **
	10,0 m/min	1,8 kW 2,8 kW 20°
	4,0 m/min	5,0 kW

	Stufe / Step / Cran Marcia / Velocidad Velocidade	kg	m/min
11,0 kW KL 	1	2500	5,0
	2	2500	20,0
	3	1300	40,0
	1	2000 4000	5,0 2,5
	2	2000 4000	20,0 10,0
	3	1300 2600	40,0 20,0
11,0 kW FU 	1	2500	4,0
	2	2500	20,0
	3	1300	38,0
	4	1000	50,0
	1	2000 4000	4,0 2,0
	2	2000 4000	20,0 10,0
	3	1300 2600	38,0 19,0
	4	1000 2000	50,0 25,0

	400 V	Hz	kVA
50,0 m 77,0 m	4 x 6 mm ² KL 4 x 6 mm ² FU	50	22,0 KL 20,0 FU


	Hz	kVA
400 V / 3 ~	50	50

BGL 	C.0.08.0031		95 L _{WA} 70 dB(A)
---------	-------------	--	--------------------------------

	Hz	kVA
400 V / 3 ~ 230 V	50 50	72,0 (104,0 A) 21,6 (93,8 A)

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

Aufstellvorgang / Erection procedure



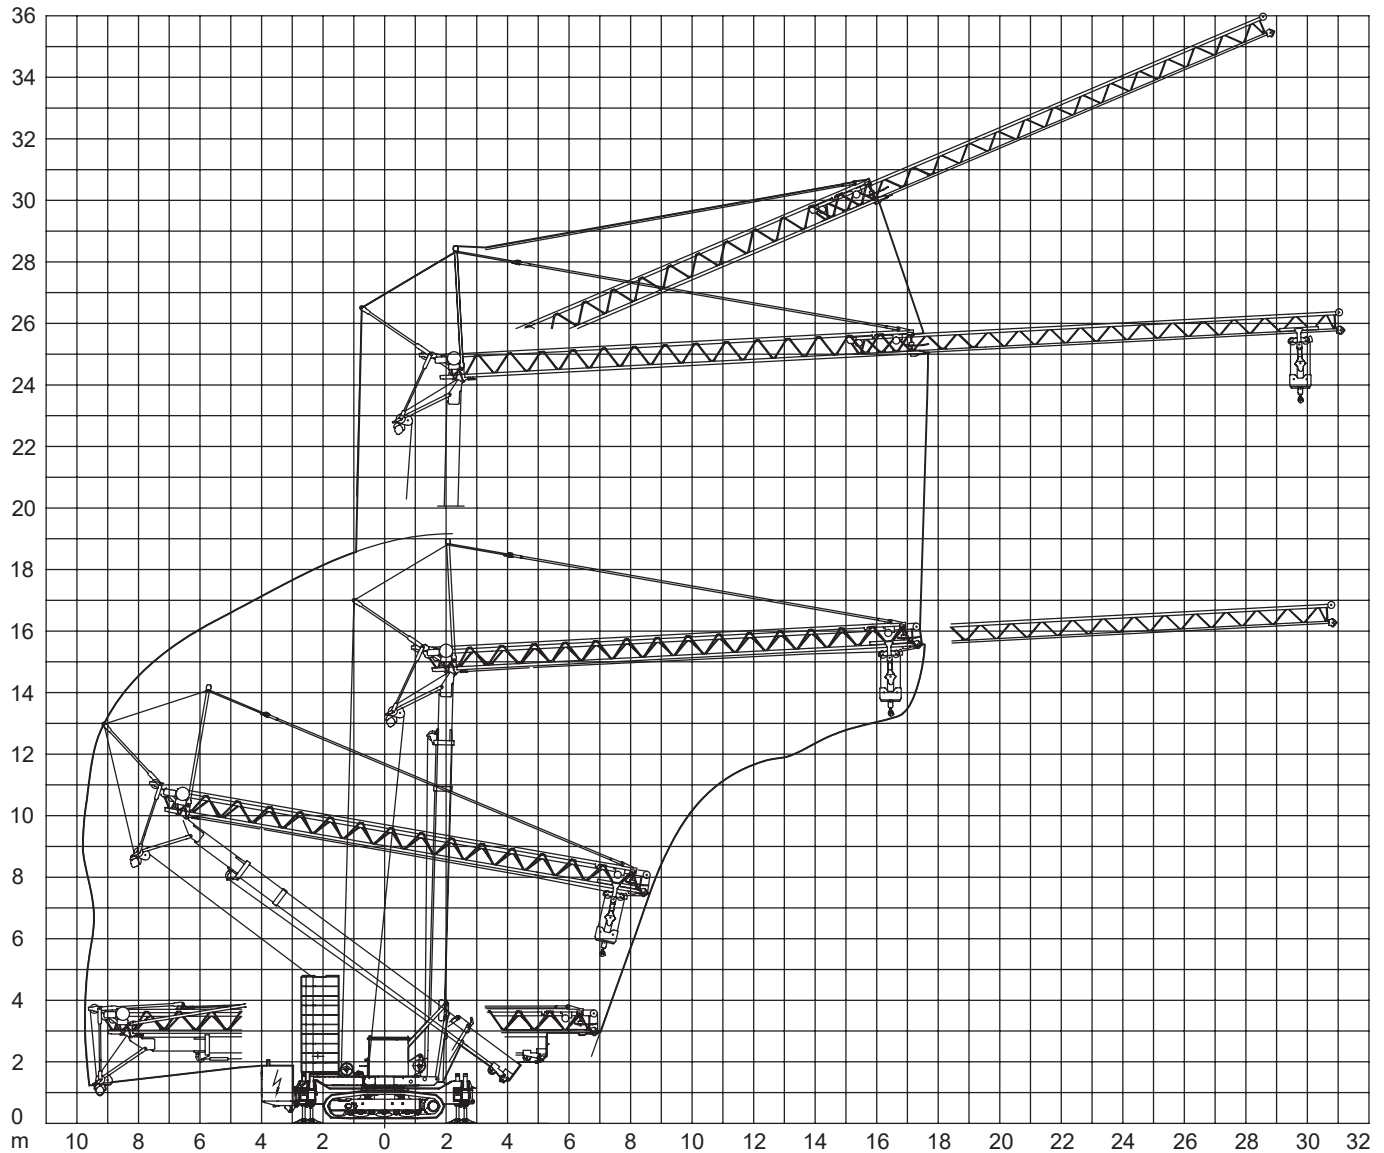


Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR 32 TTR

32 mt

Kolli-Liste / Packing list

Pos.	Anz.				L (m)	B (m)	H (m)	kg
Item	Qty.							
Rep.	Qte.							
Voce	Qta.							
Pos.	Cant.							
Ref.	Cant.							
1	1	Raupenunterwagen / Crawler undercarriage Châssis à chenilles / Carro cingolato Carro sobre raias / Carro de lagarta			5,835	2,55 ^A 2,65 ^B	1,46	12000
2	1	Stromgenerator mit Konsole / Current generator with bracket / Générateur de courant avec semelle Generatore di corrente con supporto / Generador de corriente con consola / Gerador de corrente de consola			72 kVA 2,49	1,03	1,48	1350
3	1	Transportachse vorne Tra 100 KY 6A Road transport axle front / Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore / Eje delantero para transporte / Eixo de transporte dianteiro			3,63 - 4,13	1,42	1,10	920
4	1	Transportachse hinten Tra 204 GZ1 Road transport axle behind / Essieux de transport arrière / Asse di trasporto posteriore / Eje trasero para transporte / Eixo de transporte traseiro			2,50	2,50	1,00	2000

Konstruktionsänderungen vorbehalten!
 Subject to alterations! / Sous réserves de modifications!
 Si fa riserva di modifiche! / ¡Sujeto a modificaciones!
 Salvo modificação da construção!

Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. / This information is supplied without liability.
 Ces renseignements sont sans garantie. / Le indicazioni contenute si intendono salvo errori ed omissioni.
 Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada.
 Declinamos qualquer responsabilidade quanto à informação fornecida.

120 P – 4637 H1 B3 DIN 15018 • BGL C.0.08.0031 / FEM (Section1) Krangruppe A3 und OENORM T3 • 03.07 / 6 Printed in Germany.

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

T: 0800 997 1200
 E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.