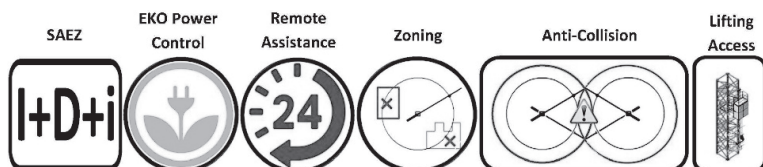










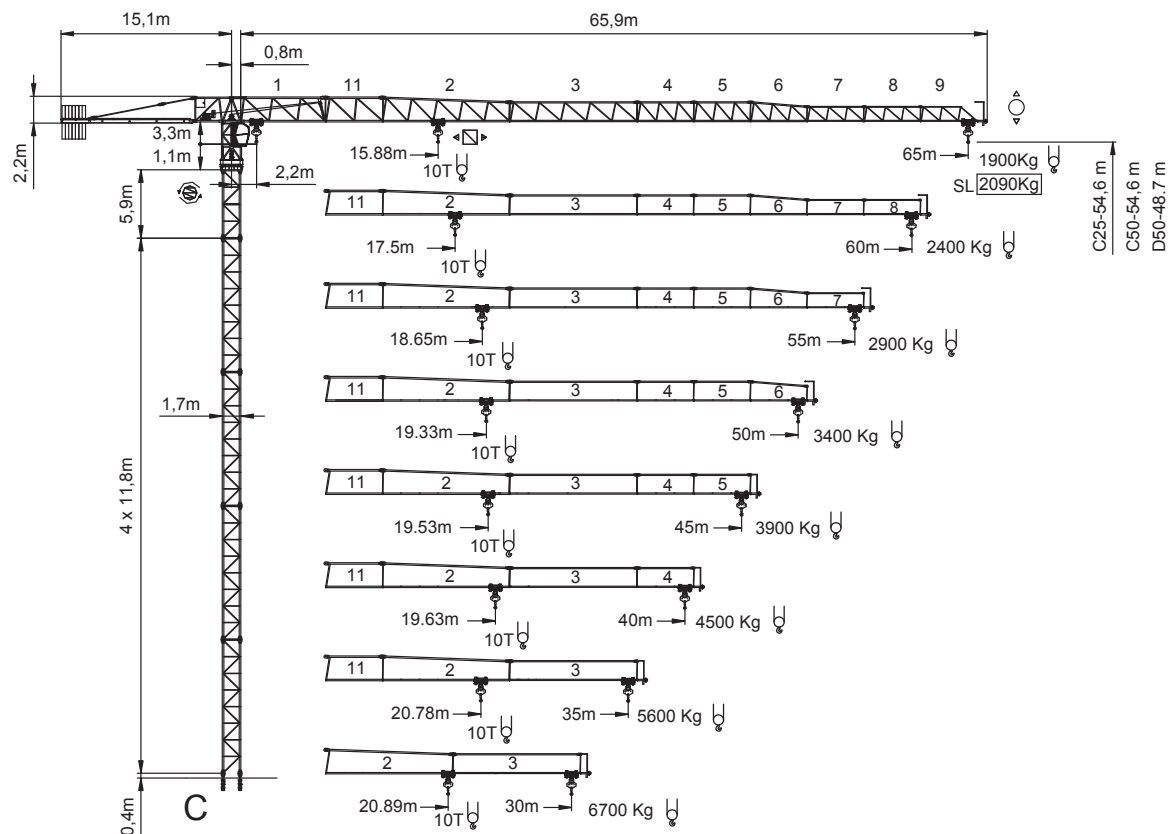


BKL

TLS 65 10T SR

max. Ausladung:	65,00 m
Spitzenlast:	2.090 kg
max. Traglast:	10.000 kg
max. Hakenhöhe:	49,30 m



DIN/FEM 

EN 14439-FEM 1005- C25 / C50 / D50

REV.0.0 July 2018

Angaben gemäß Hersteller Grúas Sáez, S.L. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

Lastkurven / Load diagrams

65 m 	10	15	15.88	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	m	
	10000	10000	10000	7731	6012	4882	4082	3486	3025	2658	2359	2110	1900	Kg	
60 m 	10	15	17.5	20	25	30	35	40	45	50	55	60		m	
	10000	10000	10000	8625	6721	5469	4584	3924	3414	3007	2675	2400		Kg	
55 m 	10	15	18.65	20	25	30	35	40	45	50	55			m	
	10000	10000	10000	9258	7223	5886	4939	4234	3689	3254	2900			Kg	
50 m 	10	15	19.33	20	25	30	35	40	45	50				m	
	10000	10000	10000	9631	7519	6131	5149	4417	3851	3400				Kg	
45 m 	10	15	19.53	25	30	35	40	45						m	
	10000	10000	10000	7609	6205	5212	4472	3900						Kg	
40 m 	10	15	19.63	25	30	35	40							m	
	10000	10000	10000	7653	6242	5243	4500							Kg	
35 m 	10	15	20.78	25	30	35								m	
	10000	10000	10000	8157	6659	5600								Kg	
30 m 	10	20	20.89	25	30									m	
	10000	10000	10000	8205	6700									Kg	

SL-SUPERLIFT Curvas de cargas - Load diagrams - Lastkurven - Courbes de charges - Curve di carico - График грузоподъемности

65 m 	10	15	17.03	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	m	
	10000	10000	10000	8366	6516	5299	4439	3797	3301	2906	2584	2316	2090	Kg	
60 m 	10	15	18.84	20	25	30	35	40	45	50	55	60		m	
	10000	10000	10000	9365	7308	5956	4999	4286	3735	3296	2937	2640		Kg	
55 m 	10	15	20	20.1	25	30	35	40	45	50	55			m	
	10000	10000	10000	10000	7873	6424	5399	4635	4044	3573	3190			Kg	
50 m 	10	15	20	20.9	25	30	35	40	45	50				m	
	10000	10000	10000	10000	8211	6704	5638	4844	4229	3740				Kg	
45 m 	10	15	21.16	25	30	35	40	45						m	
	10000	10000	10000	8321	6795	5716	4912	4290						Kg	
40 m 	10	15	21.3	25	30	35	40							m	
	10000	10000	10000	8382	6846	5759	4950							Kg	
35 m 	10	15	22.5	25	30	35								m	
	10000	10000	10000	8948	7315	6160								Kg	
30 m 	10	20	22.7	25	30									m	
	10000	10000	10000	9014	7370									Kg	

SL-SUPERLIFT Otras velocidades y características de funcionamiento – Variant speeds and service conditions – Abweichende Geschwindigkeiten und Betriebsbedingungen – Vitesses et conditions de fonctionnement différentes – Differenti velocità e condizioni di funzionamento – Нестандартные скорости и условия эксплуатации

Angaben gemäß Hersteller Grúas Sáez, S.L. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

Gegengewichtsblöcke / Counterweight blocks

	65 m			60 m			55 m			50 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	8	-	-	8	-	-	8	-	-	7	1	-
	22000 Kg			22000 Kg			22000 Kg			20750 Kg		

	45 m			40 m			35 m			30 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	7	-	-	6	1	-	6	-	-	5	-	-
	19250 Kg			18000 Kg			16500 Kg			13750 Kg		

Antriebe / Mechanisms

50Hp (35Kw) - INV - 5V
 400V - 50HZ / 60HZ
 HBG LEBUS 175m S/R Ø16

		m/min	0→5	0→22	0→42	0→60	0→115
		Kg	10000	10000	4000	3000	1000
		Kw	35	35	35	35	35

	m/min	11 / 37 / 75		
	Kw	4,5		
	r.p.m.	0,3	0,6	0,9
	Kw	2 x 5,5		
	m/min	12 / 24		
	Kw	4 x 3		

		400 V 50 Hz	100m 4x35mm ²	GENERADOR 160 kVA	POTENCIA INSTALADA 51 KW
2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE				

		400 V 60 Hz	100m 4x35mm ²	* Opcional	
2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE				

* Opcional / Optional / Opzionale

⬆ Elevación / Hoisting / Heben / Levage / Sollevamento

◀ Distribución / Trolleying / Katzfahren / Distribution / Distribuzione

⦿ Orientación / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione

🚂 Traslacion / Travelling / Schienenfahren / Translation / Traslazione

🔌 Cable / Rope / Seil / Câble / Fune








FEM 1005-C25-C50-D50/EN 14439 - Mastes / Masts




(i) Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf Anfrage

5

FEM 1005-C25-C50-D50/EN 14439 - Grundballastblöcke / Base ballast block

 (A/B)	C25	H (m)	25,9 m	28,6 m	31,6 m	34,5 m	37,5 m	40,4 m	43,4 m	46,4 m
		R1 (t)	66,9 t	70,5 t	74,6 t	79 t	83,7 t	89 t	100 t	114,3 t
		Z (t)	60 t	60 t	60 t	60 t	70 t	80 t	80 t	90 t
 (A/B)	C50	H (m)	25,9 m	28,6 m	31,6 m	34,5 m	37,5 m	40,4 m	43,4 m	
		R1 (t)	70,2 t	70,8 t	74,9 t	79,8 t	83,9 t	97,4 t	113,1 t	
		Z (t)	60 t	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t	
 (A/B)	D50	H (m)	25,9 m	28,6 m	31,6 m	34,5 m	37,5 m	40,4 m		
		R1 (t)	70,4 t	70,9 t	81,8 t	97,5 t	114,6 t	133 t		
		Z (t)	60 t	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t		
 (A/B)	C25	H (m)	29 m	34,9 m	40,8 m	46,7 m	49,7 m	52,6 m	58,5 m	61,5 m
		R1 (t)	71,5 t	75,1 t	84,5 t	111,7 t	126,9 t	143,5 t	180,6 t	201,6 t
		Z (t)	60 t	60 t	70 t	90 t	100 t	120 t	160 t	180 t
 (A/B)	C50	H (m)	29 m	34,9 m	40,8 m	46,7 m	49,7 m	52,6 m	58,5 m	
		R1 (t)	71,5 t	74,6 t	96,7 t	127,1 t	144,2 t	162,6 t	204,3 t	
		Z (t)	60 t	60 t	70 t	100 t	120 t	140 t	190 t	
 (A/B)	D50	H (m)	29 m	34,9 m	40,8 m	46,7 m	49,7 m	52,6 m		
		R1 (t)	82,9 t	98 t	132,1 t	171,9 t	194,3 t	218,5 t		
		Z (t)	60 t	70 t	110 t	160 t	190 t	220 t		
 (A/B)	C25	H (m)	29,2 m	35,1 m	38 m	41 m	46,9 m	52,8 m	58,7 m	61,7 m
		R1 (t)	41,5 t	49,2 t	53,6 t	61,8 t	81,3 t	103,7 t	129,6 t	144,2 t
		Z (t)	48 t	48 t	48 t	64 t	64 t	80 t	96 t	128 t
 (A/B)	C50	H (m)	29,2 m	35,1 m	38 m	41 m	46,9 m	52,8 m	58,7 m	
		R1 (t)	48,6 t	53,1 t	61,4 t	71,2 t	93 t	118,2 t	147,3 t	
		Z (t)	48 t	48 t	48 t	64 t	64 t	96 t	128 t	
 (A/B)	D50	H (m)	29,2 m	35,1 m	38 m	41 m	46,9 m	52,8 m		
		R1 (t)	70,4 t	72,6 t	84,3 t	97,2 t	125,7 t	158,7 t		
		Z (t)	48 t	48 t	64 t	80 t	112 t	144 t		
 (A/B)	C25	H (m)	56 m	59 m	61,9 m	64,9 m	67,8 m	70,8 m	73,7 m	76,7 m
		R1 (t)	119,6 t	132,2 t	145,5 t	159,7 t	174,9 t	191,2 t	208,5 t	227,2 t
		Z (t)	96 t	112 t	128 t	144 t	160 t	176 t	192 t	208 t
 (A/B)	C50	H (m)	56 m	59 m	61,9 m	64,9 m	67,8 m	70,8 m		
		R1 (t)	135,3 t	149,3 t	164,3 t	180,2 t	197,2 t	215,4 t		
		Z (t)	112 t	128 t	144 t	160 t	192 t	208 t		
 (A/B)	D50	H (m)	56 m	59 m	61,9 m	64,9 m				
		R1 (t)	180,9 t	199,3 t	218,8 t	239,7 t				
		Z (t)	176 t	192 t	224 t	240 t				
 (A/B)	C25	H (m)	25,9 m	28,8 m	31,8 m	37,7 m	40,6 m	46,5 m	52,4 m	55,4 m
		R1 (t)	49 t	53,1 t	56,4 t	59,9 t	62,4 t	82,2 t	105,5 t	118,5 t
		Z (t)	48 t	48 t	48 t	48 t	64 t	80 t	80 t	112 t
 (A/B)	C50	H (m)	25,9 m	28,8 m	31,8 m	37,7 m	40,6 m	46,5 m	52,4 m	
		R1 (t)	51,3 t	54,8 t	58 t	61,2 t	71,2 t	93,6 t	119,6 t	
		Z (t)	48 t	48 t	48 t	64 t	64 t	80 t	96 t	
 (A/B)	D50	H (m)	25,9 m	28,8 m	31,8 m	37,7 m	40,6 m	46,5 m		
		R1 (t)	52 t	56 t	61,7 t	84,9 t	97,9 t	127,3 t		
		Z (t)	48 t	48 t	48 t	64 t	80 t	96 t		
 (A/B)	C25	H (m)	26 m	29 m	31,9 m	34,9 m	37,8 m	40,8 m		
		R1 (t)	80,5 t	85 t	88,9 t	95,4 t	101,3 t	107,7 t		
		Z (t)	70 t	70 t	80 t	90 t	100 t	100 t		
 (A/B)	C50	H (m)	26 m	29 m	31,9 m	34,9 m	37,8 m	40,8 m		
		R1 (t)	81,2 t	86,4 t	89,9 t	96,8 t	102 t	119,9 t		
		Z (t)	70 t	70 t	80 t	90 t	100 t	120 t		
 (A/B)	D50	H (m)	26 m	29 m	31,9 m	34,9 m	37,9 m			
		R1 (t)	81,8 t	86,8 t	100,5 t	119,5 t	140,4 t			
		Z (t)	70 t	70 t	80 t	100 t	110 t			


Angaben gemäß Hersteller Grúas Sáez, S.L. . Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.



H(m)	K11.8	K5.9	K2.95
46.4	3	1	1
43.4	3	1	-
40.4	3	-	1
37.5	3	-	-
34.5	2	1	1
31.6	2	1	-
28.6	2	-	1
25.9	2	-	-


H(m)	K11.8	K5.9	K2.95
46.4	-	-	-
43.4	3	1	-
40.4	3	-	1
37.5	3	-	-
34.5	2	1	1
31.6	2	1	-
28.6	2	-	1
25.9	2	-	-

H(m)	K11.8	K5.9	K2.95
46.4	-	-	-
43.4	-	-	-
40.4	3	-	1
37.5	3	-	-
34.5	2	1	1
31.6	2	1	-
28.6	2	-	1
25.9	2	-	-




H(m)	P	O11.8	O5.9	O2.95	N	K11.8	K5.9	K2.95
61.5	1	2	-	-	1	1	1	-
58.5	1	2	-	-	1	1	-	1
52.6	-	2	-	-	1	1	1	1
49.7	-	2	-	-	1	1	1	-
46.7	-	1	-	-	1	2	-	1
40.8	-	1	-	-	1	1	1	1
34.9	-	1	-	-	1	1	-	1
29	-	1	-	-	1	1	-	-

H(m)	P	O11.8	O5.9	O2.95	N	K11.8	K5.9	K2.95
61.5								
58.5								
52.6	1	2	-	-	1	-	1	1
49.7	1	1	-	-	1	1	1	-
46.7	-	1	-	-	1	2	-	1
40.8	-	1	-	-	1	1	1	1
34.9	-	1	-	-	1	1	-	1
29	-	1	-	-	1	1	-	-




H(m)	T6	X	P	O11.8	O5.9	O2.95	N	K11.8	K5.9	K2.95
76.7	3	1	1	1	-	-	1	1	1	1
73.7	3	1	1	1	-	-	1	1	1	-
70.8	3	1	1	1	-	-	1	1	-	1
67.8	2	1	1	1	-	-	1	1	1	-
64.9	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1
61.9	-	1	1	1	-	-	1	2	-	1
59	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-
56	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1

H(m)	T6	X	P	O11.8	O5.9	O2.95	N	K11.8	K5.9	K2.95
64.9	2	1	1	1	-	-	1	1	-	1
61.9	2	1	1	1	-	-	1	1	-	1
59	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-
56	1	1	1	1	-	-	1	1	-	1



H(m)	P	O11.8	O5.9	O2.95	N	K11.8	K5.9	K2.95
55.4	-	2	1	-	1	1	1	-
52.4	-	2	1	-	1	1	-	1
46.5	-	2	-	-	1	1	-	1
40.6	-	2	-	-	1	1	-	-
37.7	-	1	-	-	1	1	1	-
31.8	-	1	-	-	1	1	-	-
28.8	-	1	-	-	1	-	1	1
25.9	-	1	-	-	1	-	1	-

H(m)	P	O11.8	O5.9	O2.95	N	K11.8	K5.9	K2.95
55.4	-							
52.4	-							
46.5	-	2	1	-	1	-	1	1
40.6	-	2	1	-	1	-	1	-
37.7	-	2	-	-	1	-	1	-
31.8	-	1	-	-	1	1	-	-
28.8	-	1	-	-	1	-	1	1
25.9	-	1	-	-	1	-	1	-




H(m)	K11.8	K5.9	K2.95
40.8	3	-	1
37.8	3	-	-
34.9	2	1	1
31.9	2	1	-
29	2	-	-
26	2	-	-

H(m)	K11.8	K5.9	K2.95
40.8	3	-	1
37.8	3	-	-
34.9	2	1	1
31.9	2	1	-
29	2	-	-
26	2	-	-


H(m)	K11.8	K5.9	K2.95
37.8	3	-	-
34.9	2	1	1
31.9	2	1	-
29	2	-	-
26	2	-	-

Kletterkrane / Climbing

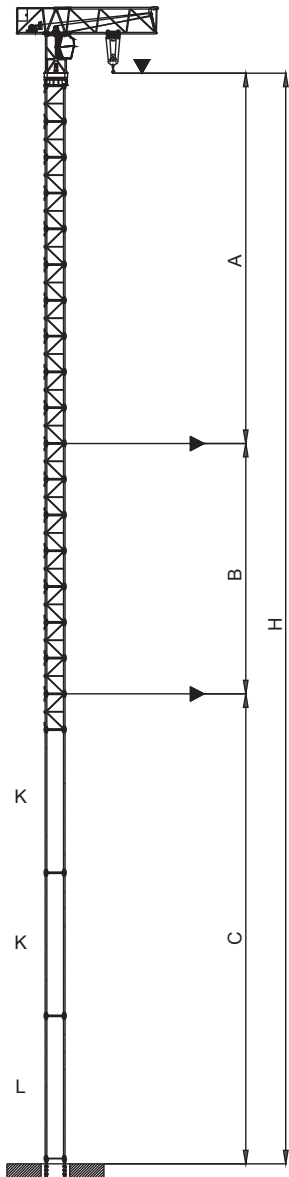
C25 TREPADO EXTERNO / EXTERNAL CLIMBING / GEANKERTER KRAN /
 GRUE ANDRÉE / GRU ANCORATA



	MONOBLOCK K/2,95 m
A max.	30,6 m
B max.	17,7 m / ①
C max.	40,1 m
Hi max.	54,6 m
H max. C+B+A	88,4 m
H max. C+B+B+A	106,1 m / ①

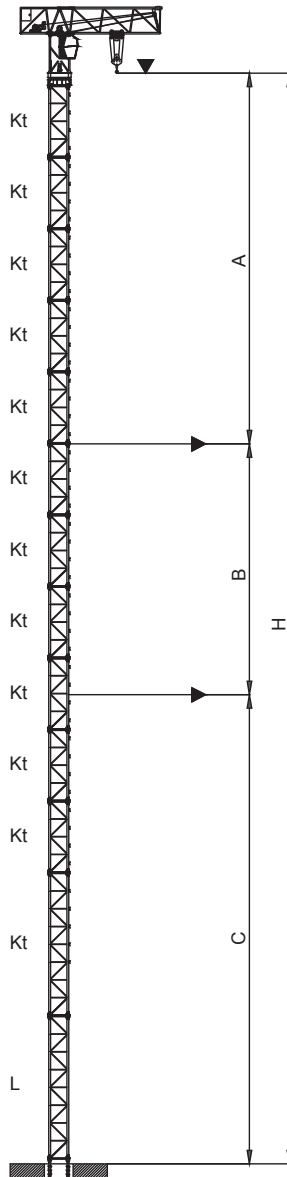

PAGINA 4 (*)	MONOBLOCK K/5,9 m
A max.	30,6 m
B max.	17,7 m / ①
C max.	40,1 m
Hi max.	51,7 m
H max. C+B+A	88,4 m
H max. C+B+B+A	106,1 m / ①

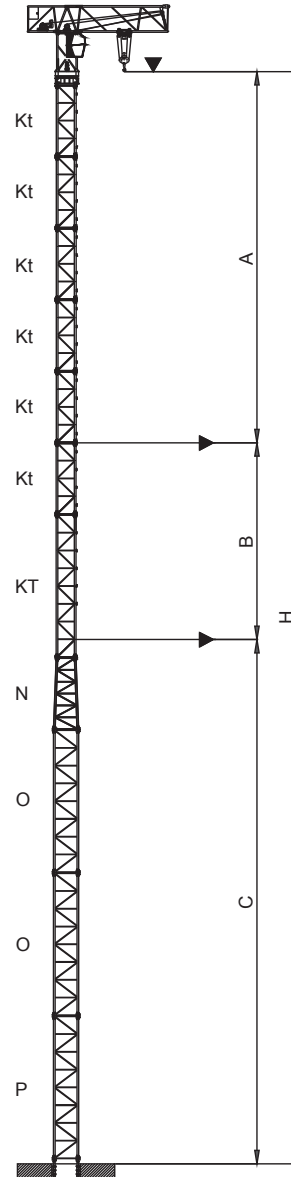

PAGINA 4 (*)	MONOBLOCK K/5,9 m
A max.	30,6 m
B max.	17,7 m / ①
C max.	52 m
Hi max.	66,4 m
H max. C+B+A	100,3 m
H max. C+B+B+A	118 m / ①

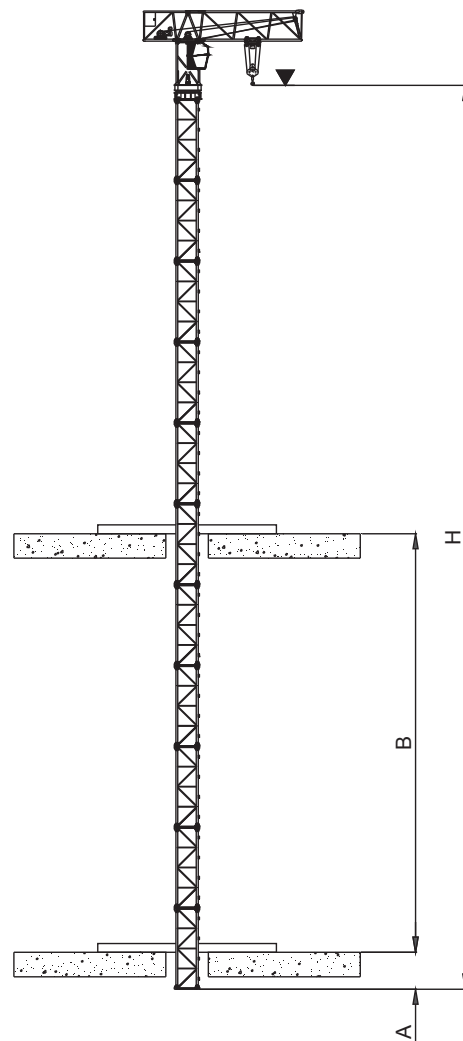
① Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf Anfrage

Angaben gemäß Hersteller Grúas Sáez, S.L. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

BKL TLS 65 10T SR

180 m

TREPADO INTERNO / BOTTOM CLIMBING CRANE / KLETTERKRANE IM GEBÄUDE / TÉLESCOPAGE SUR DALLES /
GRU CLIMBING



OBENDREHER










ⓘ Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf Anfrage

Angaben gemäß Hersteller Grúas Sáez, S.L.. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

T: 0800 997 1200
E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

Abmessungen und Transport / Dimensions and transport







	L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)	
Pluma tramo primero / Jib heel section / Ausleger-Anlenkstück / Pied de fleche / Settore articolato di braccio					
	11,9	1,25	2,3	7450	
Plataformas y accesorios / accessories / Zubehör / accessoires / accessori					
	4	0.6	0.2	355	
Elemento intermedio de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Élément interm. de fleche / Spezzzone di braccio					
	2R	11,6	1,13	2,25	2480
	3R	11,6	1,13	1,8	2100
	4R	5,3	1,13	1,8	595
	5	5,3	1,13	1,8	510
	6	5,3	1,13	1,8	455
	7	5,3	1,13	1,45	370
	8	5,3	1,13	1,45	305
	9	5,15	1,13	1,4	225
	11R	5,15	1,13	2,25	1465
Gancho, Carro y Puntera / Hook, Trolley and jib head / Lasthaken - Laufkatze-Cabeça de Lança / Crochet - Chariot-Pointe de fleche / Gancio - Carrello e Punta freccia					
	1,55	1,35	0,8	320	
	0,8	0,15	1,5	268	
	0,8	1,2	1,4	183	
Contrapluma con tirantes / Counter-jib and tie-bars / Gegenausleger / Contre-fleche / Controbraccio /					
	11,94	1,8	0,6	3390	
Barandillas / Protection					
				240	
Bloque de contrapeso / Counterweight blocks / Gegengewichtsblöcke / Bloc de contrepoids / Blocco di contrappeso					
	A	3,5	1,25	0,29	2750
	B	1,83	1,25	0,29	1500

Angaben gemäß Hersteller Grúas Sáez, S.L. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

BKL TLS 65 10T SR

180 mt

OBENDREHER

	L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Base C38-900 / base C38-900 / Hauptträger für fundamentkreuz C38-900 / Base C38-900 / Base C38-900 	5,75	1,47	0,97	5550
Base Cruciforme C45-700 / Crossbase C45-700 / Fundamentkreuz C45-700 / Châsis C45-700 / Carro base C45-700 	6,7	1,3	0,77	6190
Base C60-900 / base C60-900 / Hauptträger für fundamentkreuz C60-900 / Base C60-900 / Base C60-900 	8,66	1,47	0,96	8625
Base C45R-P / base C45R-P / Hauptträger für fundamentkreuz C45R-P / Base C45R-P / Base C45R-P 	6,9	1,94	1,14	9000
Base C60R-P/U / base C60R-P/U / Hauptträger für fundamentkreuz C60R-P/4 / Base C60R-P/U / Base C60R-P/U 	9,01	1,94	1,35	13500
Bloque lastre de base / Base ballast block / Grundballastblöcke / Bloc de lest de base / Blocco di zavorra alla base 	4,5 5,8	0,51 0,4	0,9 1,5	5000 8000
Bloque apoyo de base / Base support block / Grundballastblöcke / Bloc de appui de base / Blocco di appoggio alla base 	3,75	0,5	1,2	5400

Angaben gemäß Hersteller Grúas Sáez, S.L. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

T: 0800 997 1200

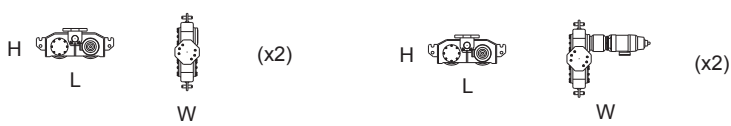
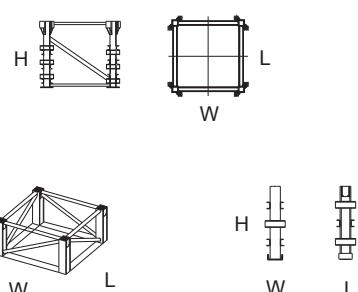
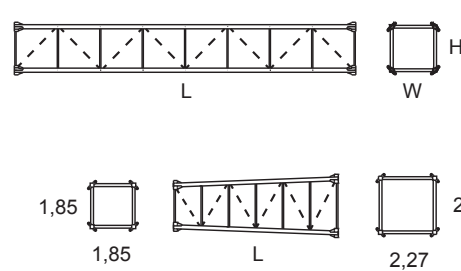

E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

11




BKL TLS 65 10T SR

180 mt

		L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)	
Traslacion / Travelling bogies / Kranfahren / Traslation / Traslazione						
		1,15	0,25	0,45	450	
		1,15	1,25	0,45	505	
Niveladores / Levellers / Spindel pyramide / Niveleurs / Piedi regolabile						
		1,20	1,20	0,65	250	
Elemento de empotre / Foundation anchor / Fundamentanker / Pieds de scellement / El annegare						
		S60/8	1,85	1,85	1,6	956
		S60/R16	1,85	1,85	1,6	1108
		S70/8	2,27	2,27	1,6	1122
		S70R/16	2,27	2,27	1,6	1274
		S75R16/20	0,35	0,35	1,6	1200
		S75R16/22	0,5	0,5	2	1400
		S75R16/26	0,5	0,5	2,4	2100
		S75R24/26	0,5	0,5	2,4	3400
		S75R24/30	0,8	0,8	3	3600
		Dima	2,31	2,34	0,8	1650
Elemento de torre / Tower section / Turmstück / Elément de mât / Elemento di torre						
		K	11,8	1,85	1,85	4620
		K	5,9	1,85	1,85	2505
		K	3	1,85	1,85	1500
		L	11,8	1,85	1,85	5325
		O	11,8	2,27	2,27	4980
		O	5,9	2,27	2,27	2680
		O	3	2,27	2,27	1580
		P	11,8	2,27	2,27	5880
		N	5,9			2850
		X	6	2,27	2,29	4830
		T	6	2,27	2,29	4780
		T	12	2,27	2,29	9000
		U	6	2,31	2,34	6200
		U	12	2,31	2,34	11180
		Z	6	2,61	2,34	5980
		ZR	6	2,31	2,34	8022
Unidad de rotacion / Complete slewing unit / Drehbühne / Orientation / Rotazione						
		K	4,40	2,00	2,00	6800
		O	4,40	2,32	2,32	7400
Balcon de giro / Slewing unit Balcony / Drehbarer balkon / Balcon tournant / Rotazione						
			1.10	0.70	1.80	90

Angaben gemäß Hersteller Grúas Sáez, S.L.. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

BKL TLS 65 10T SR
180 mt

	L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Cabina y soporte / Cabin and platform / Kabine und wartungs / Cabine et support / Cabina e supporto 	3,00	1,15	2,35	820
Jaula de telescopaje tipo K/O / Climbing cage type K / Hydraulikbühne K / Cage de telescopage type K / Gabbia di montaggio K Completa / Full / Vollständige / Complete / completa 	K-2,95 7,35 K-5,9 11,2 O-2.95 7,35	2,1 2,1 2,75	2,1 2,1 2,75	6400 8000 7000
Estructura / Steel frame / Struktur / Construction / Struttura	K-2,95 K-5,9 O-2.95			4890 6490 5400
Hidraulico y accesorios / Hydraulic and accessories / Hydraulik-und Zubehör / hydraulique et accessoires / idrauliche ed accessori	K-2,95 K-5,9 O-2.95			1510 1510 1600
Tramo trepador Kt-Ot / Tower section Kt / Turmstück Kt / Élément de mât Kt / Elemento di torre Kt 	Kt 2,95 Kt 5,9 Kt 11,8 Ot 2,95 Ot 11,8	1,85 1,85 1,85 2,27 2,27	1,85 1,85 1,85 2,27 2,27	1475 2572 4750 1475 4750
Marco trepado externo K-O / Tie-frame / Cadre d'encrage externe / Sopralzo con ancoraggio esterno 	K 2,31 O 2,76	2,31 2,76	0,26 0,26	950 1135


40" HC x 6 - HBG 36,9 m

x 6 - HBG 36,9 m