


BKL

CM 300

max. Ausladung:	30,00 m
Spitzenlast:	1.000 kg
max. Traglast:	3.000 kg
max. Hakenhöhe:	23,00 m

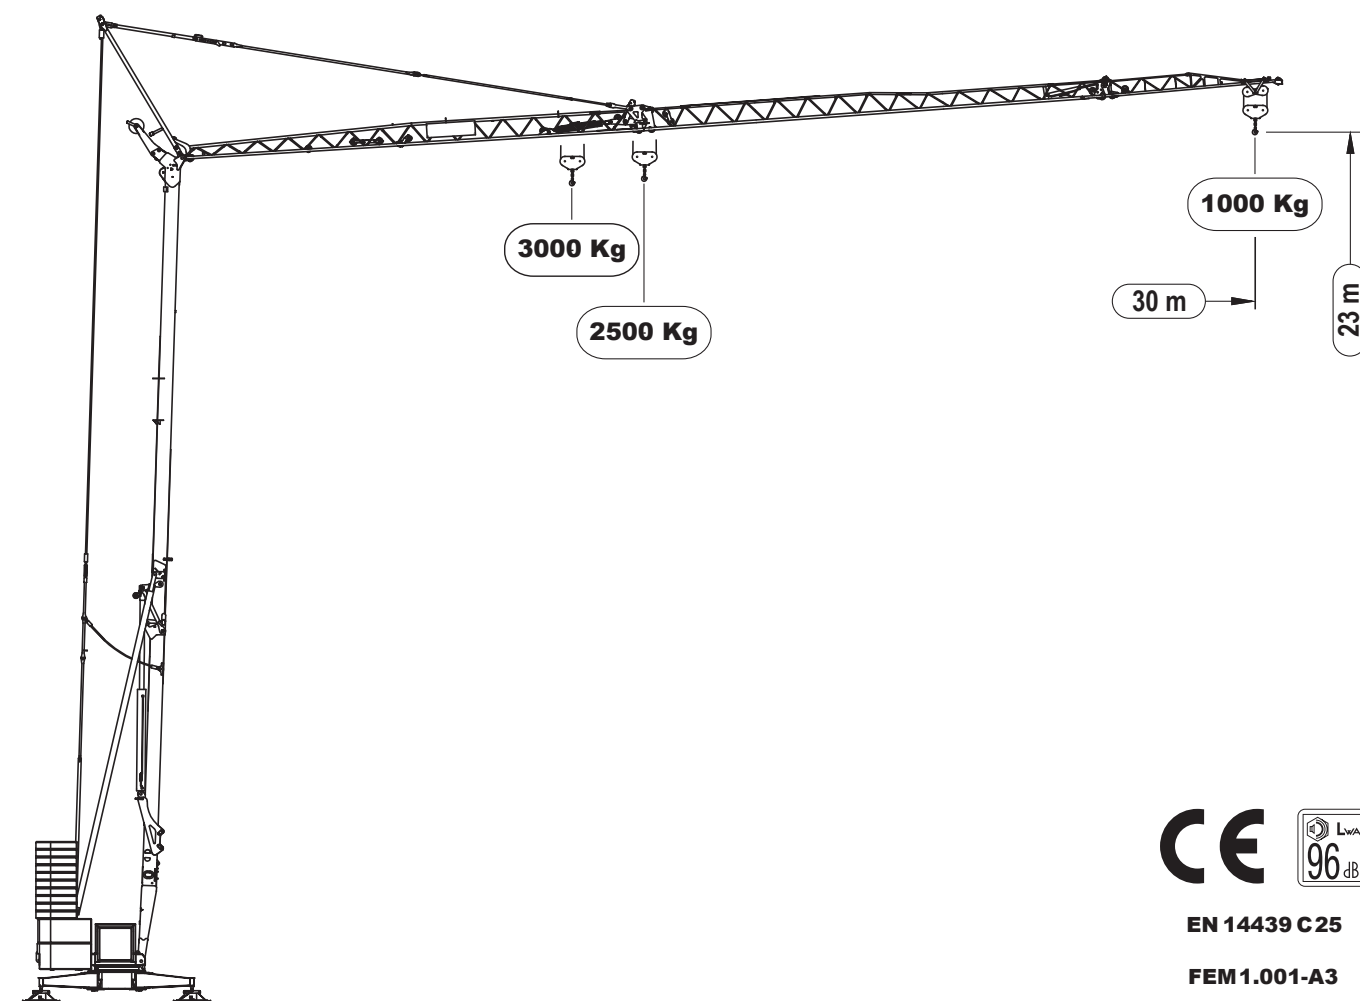


EN 14439 C25

FEM 1.001-A3

Angaben gemäß Hersteller Luigi Cattaneo S.p.A.. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

30 mt



Curve di carico


Load diagrams

3


Leistungen / Performance

  kVA		 230V - 50Hz (3 kW) ① 4,5 kW ②					 230V - 50Hz (6 kW) ③  400V - 50Hz 10 kW ④				
 inverter	kW/g/min. 7,5 / 1400		m/min.	5	18 (12)	26 (18)		m/min.	5	16 (12)	40 (32)
			kg	2.500	1.000	600		kg	2.500	2.500	600
			m/min.	5	18	40		m/min.	5	18	40
			kg	2.500	2.500	1.000		kg	2.500	2.500	1.000
		 inverter	2,2 / 1400	m/min. 20 - 35					m/min. 20 - 40		
 inverter	2,2 / 1400	g/min. 0,4 - 0,9									

  kVA		 400V - 50Hz 15 kW 					
  inverter	kW/g/min. 11 / 1400			1°	2°	3°	4°
			m/min.	5	18	32	45
		kg	3.000	3.000	1.500	1.000	
			m/min.	5	18	32	45
			kg	3.000	3.000	1.000	1.000
 inverter	3 / 1400	m/min.		25 - 50			
 inverter	2,2 / 1400	g/min.		0,4 - 0,9			




Montage / Erection



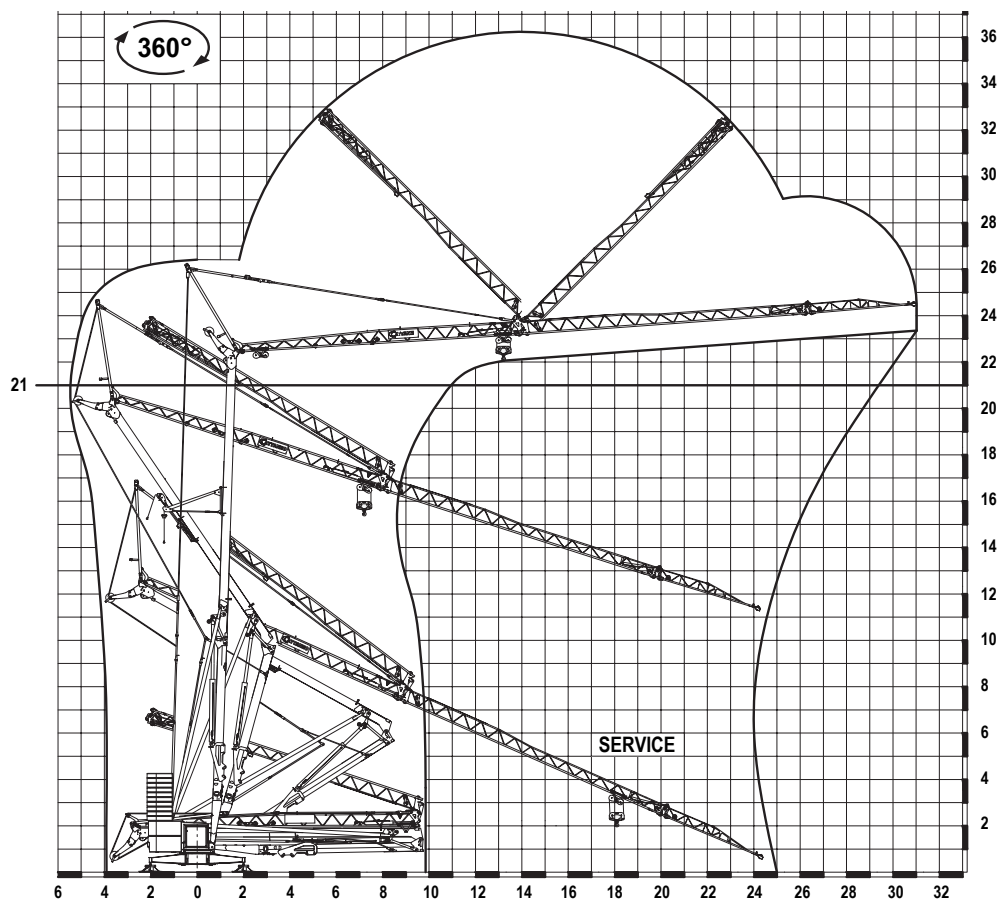


Angaben gemäß Hersteller Luigi Cattaneo S.p.A.. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.

Gegengewicht aus Betonplatten / Ferro-concrete ballast slabs

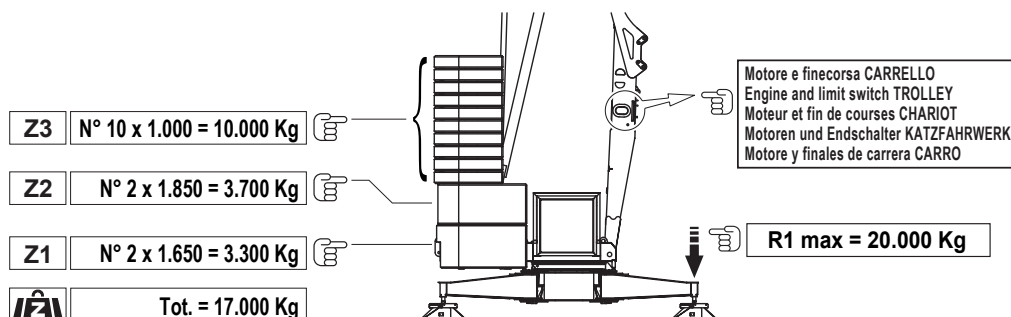

Transport / Transport

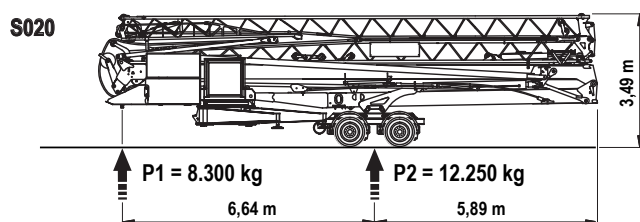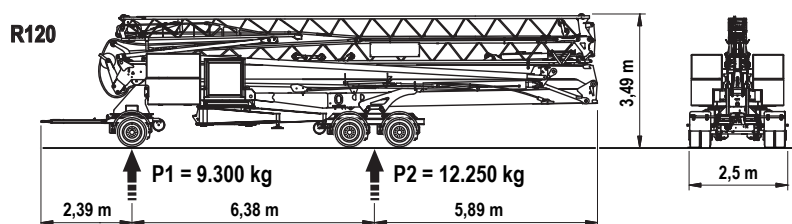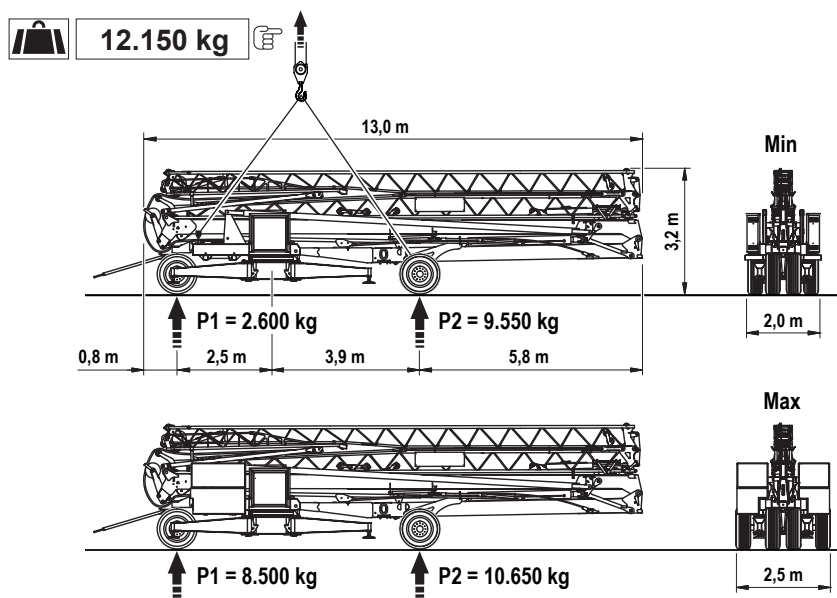

Otto	km/h	P1 kg	P2 kg
R120	80	9.300	12.250
S020	80	8.300	12.250

Dir. 2007/46/CE

Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso - Specifications subject to modification without notice - Spécifications susceptibles de modification sans avis préalable
Technische Daten und Angaben unter Vorbehalt - Especificaciones susceptibles de variación sin previo aviso

Angaben gemäß Hersteller Luigi Cattaneo S.p.A.. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 09/22.