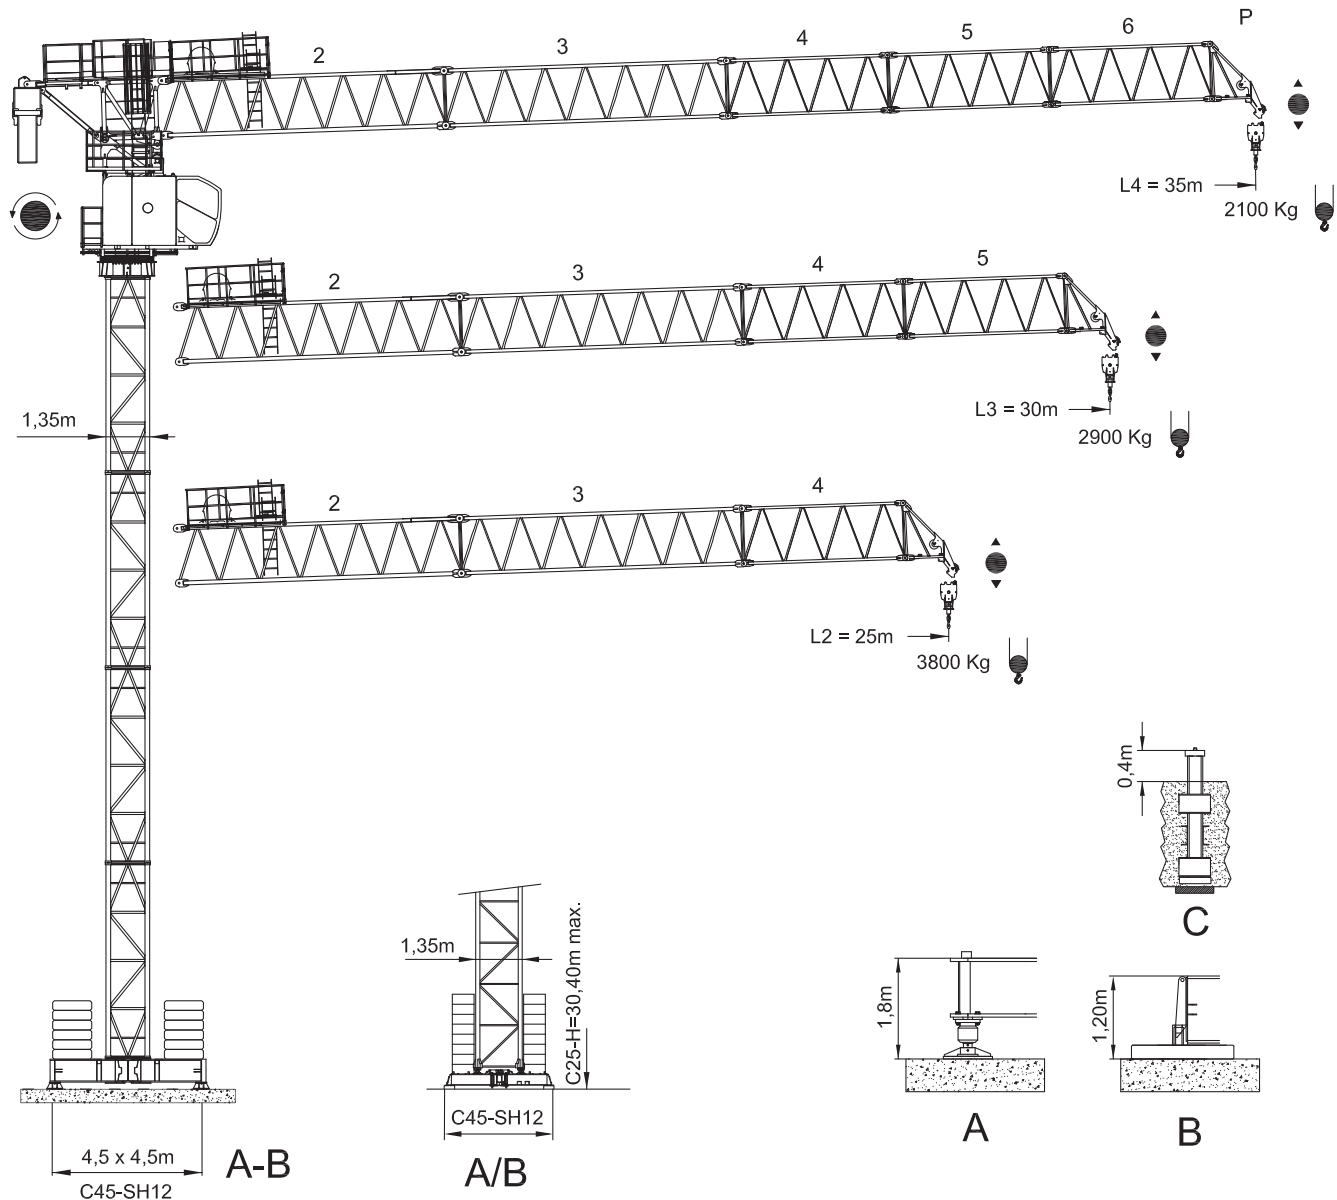


BKL

SLH 70.4


max. Ausladung:	35,00 m
Spitzenlast:	2.100 kg
max. Traglast:	4.000 kg
max. Hakenhöhe:	71,40 m




(i) Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage -
 советоватьсь



DIN/FEM **CE**
 EN 14439-FEM 1005- C25



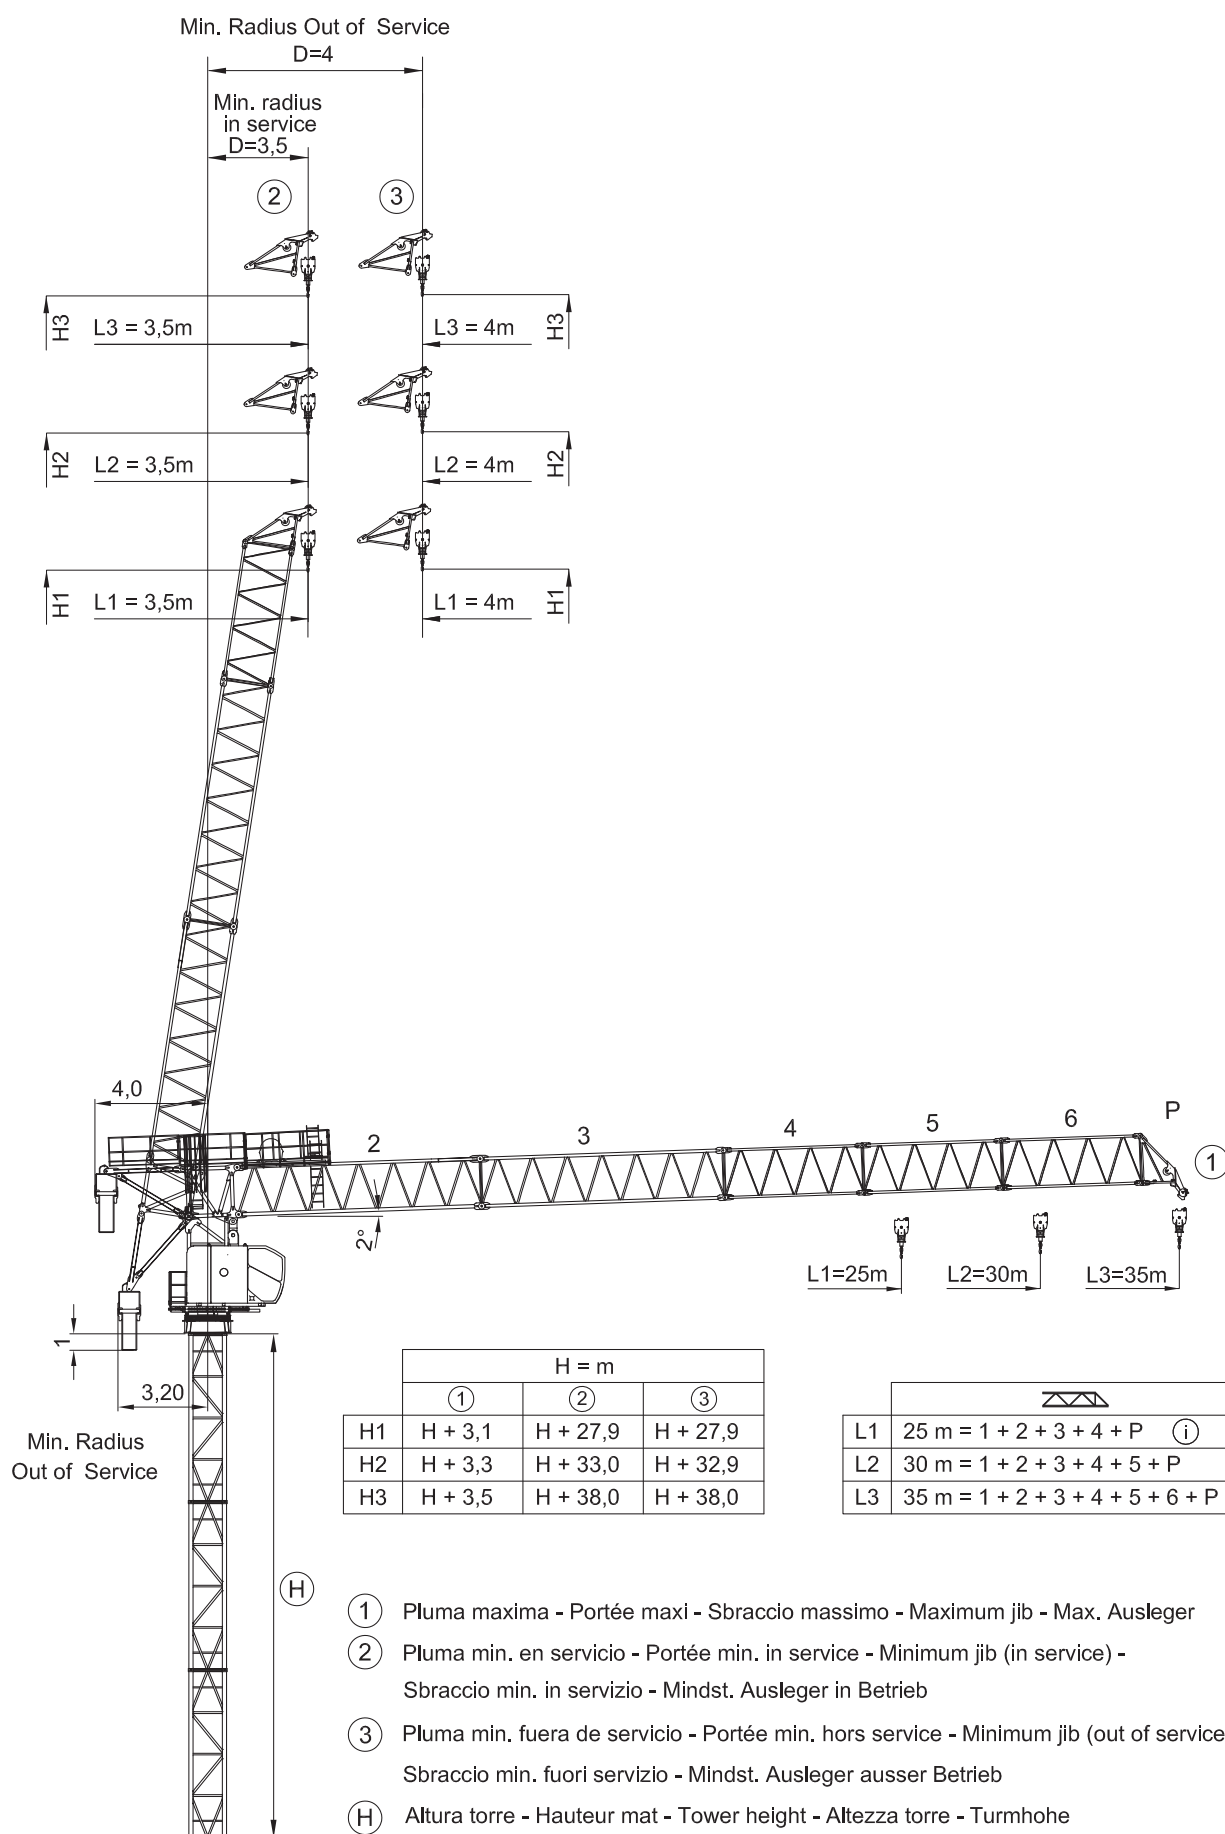Angaben gemäß Hersteller Grúas Sáez, S.L... Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 04/23.



Lastkurven / Load diagrams

35 m	10	15	19,5	20,1	24,8	30,5	35	m
	4000	4000	4000	3870	3080	2460	2100	Kg

30 m	5	10	15	22,4	25,4	30	m
	4000	4000	4000	4000	3480	2900	Kg

25 m	5	10	20	24	25	m
	4000	4000	4000	4000	3800	Kg

Antriebe / Mechanisms

33 Hp (24Kw) INV		LEBUS 700m H. 350m Ø12				
	m/min	0 — 5	0 — 32	0 — 43,5	0 — 62,5	0 — 79
	Kg	4000	4000	2800	1800	1200
	Kw	24	24	24	24	24

		2 min. de 15° a 85° 2 minutes from 15° to 85°
	Kw	22
	r.p.m	0 — 0,75
	Kw	1 x 7,5
	m/min	12 — 24
	Kw	4 x 3

33Hp (24Kw) - INV


		400V 50Hz I _{max} .= 109A Fuse= 125A	TOTAL POWER 71 KVA	GENERATOR 115 KVA	100m 4x35mm ²	150m 4x35mm ²	200m 4x35mm ²
2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95/CEE	* 480V 60Hz I _{max} .= 91A Fuse =100A					

- * Opcional / Optional / Opzionale
- Elevación / Hoisting / Heben / Sollevamento
- Elevación de pluma / Luffing / Ausleger-Einziehen / Relevage / Brandeggio
- Orientación / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione
- Traslacion / Travelling / Schienenfahren / Translation / Traslazione
- Cable / Rope / Seil / Câble / Fune

Angaben gemäß Hersteller Grúas Sáez, S.L.. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 04/23.


FEM 1005-C25/EN 14439 - Maste Eckdrücke / Masts Reactions

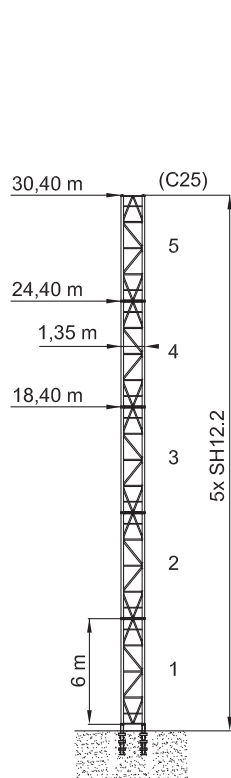SH12.2 = S1448 8/8 M48
SH12.2R = S1448 16/8 M48
SH15.2 = S1448 8/8 M48
SH15.2-12.2 = S1448 8/8 M48
SH15.2R = S1448 16/8 M48




D

 (m)	max. H(m) FEM 1005 C25
25	30,40
30	30,40
35	24,40

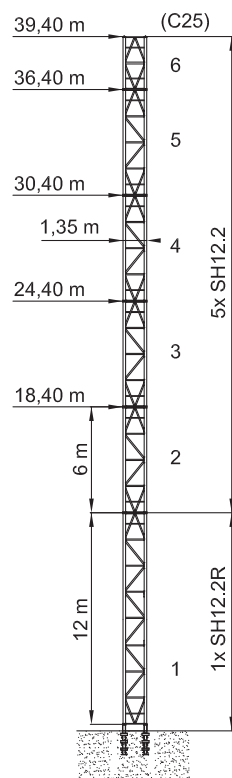


D

 (m)	max. H(m) FEM 1005 C25
25	39,40
30	36,40
35	33,40

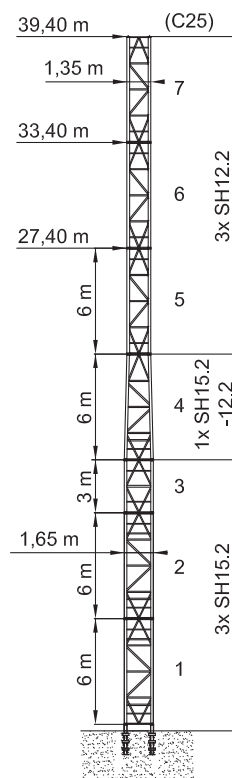


D

 (m)	max. H(m) FEM 1005 C25
25	39,40
30	36,40
35	33,40

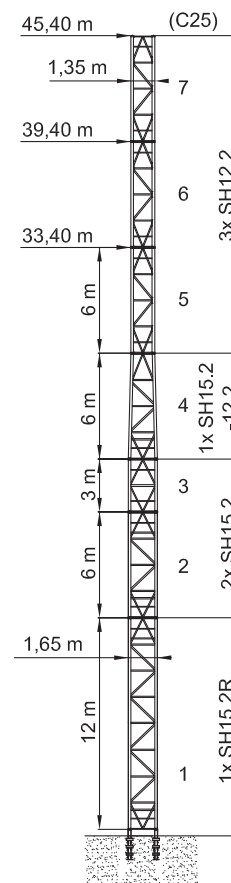

D

 (m)	max. H(m) FEM 1005 C25
25	45,40
30	42,40
35	39,40

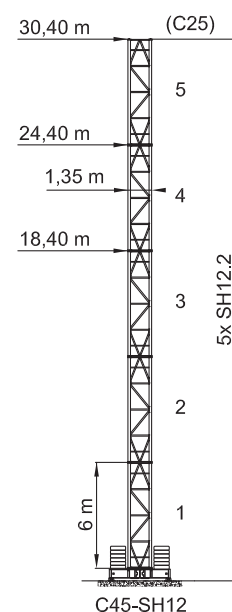

A/B

 (m)	max. H(m) FEM 1005 C25
25	30,40
30	30,40
35	24,40


OBENDREHER

Montage - Montage

1st STEP OPTION A

 TURNTABLE
 CABIN SUPPORT
 HYDR. UNIT SUPPORT


6880 Kg



2nd STEP OPTION A

 TOWER TOP SECTION
 JIB SECTION 1


5020 Kg




1st & 2nd STEP OPTION B

 TURNTABLE
 TOWER TOP SECTION
 CABIN SUPPORT
 JIB SECTION 1


11900 Kg




3rd STEP

 COUNTER-JIB + BALLAST BASKET
 2060 Kg


4th STEP


 1 x CENTRAL COUNTER-JIB BALLAST
 4200 Kg

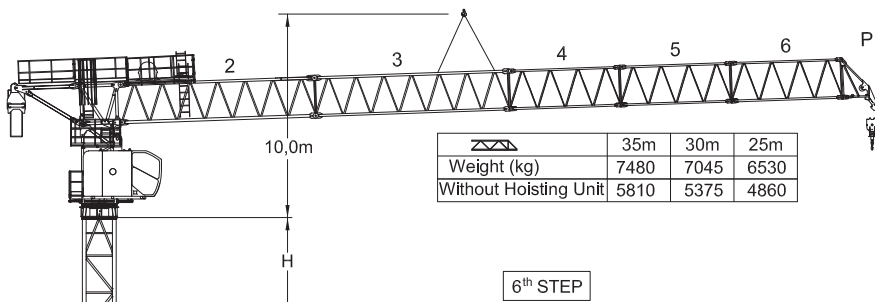
5th STEP









 JIB SECTIONS 2, 3, 4, 5 & 6
 JIB END
 HOISTING UNIT = 1670Kgs
 HOOK


	35m	30m	25m
Weight (kg)	7480	7045	6530
Without Hoisting Unit	5810	5375	4860
















6th STEP

 2 x COUNTER-JIB BALLASTS
 2 x 6000 Kg


Abmessungen und Transport / Dimensions and transport

	L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Pluma tramo primero / Jib heel section / Ausleger-Anlenkstück / Pied de fleche / Settore articolato di braccio / Корневая секция стрелы 	2,23	1,2	2,21	1750
Elemento intermedio de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Élément interm. de fleche / Spezzone di braccio / Промежуточная секция стрелы N° 2 	8,96	1,2	2,04	2650
Elemento intermedio de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Élément interm. de fleche / Spezzone di braccio / Промежуточная секция стрелы N° 3 	8,96	1,2	2,04	1370
Elemento intermedio de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Élément interm. de fleche / Spezzone di braccio / Промежуточная секция стрелы N° 4 	5,20	1,1	1,70	555
Elemento intermedio de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Élément interm. de fleche / Spezzone di braccio / Промежуточная секция стрелы N° 5 	5,20	1,1	1,70	515
Elemento intermedio de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Élément interm. de fleche / Spezzone di braccio / Промежуточная секция стрелы N° 6 	5,20	1,1	1,70	435
Elemento final de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Élément interm. de fleche / Spezzone di braccio / Промежуточная секция стрелы 	1,74	1,12	2,43	285
Equipo de elevacion / Hoist winch / Heben / Levage / Sollevamento / подъёмник 	0,93	1,96	0,88	1670





Angaben gemäß Hersteller Grúas Sáez, S.L... Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 04/23.

	L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)	
Contrapluma / Counter-jib / Gegenausleger / Contre-fleche / Controbraccio					
	2,32	1,14	1,8	1045	
	3,70	0,9	1,5	1015	
Unidad de rotacion / Complete slewing unit / Drehbühne / Orientation / Rotazione					
	2,25	1,34	5,1	5020	
	1,58	1,74	1,22	3500	
	2,25	1,74	6,10	8520	
Gancho / Hook / Lasthaken / Crochet / Gancio					
	0,5	0,25	1,45	170	
Bloque de contrapeso / Counterweight blocks / Gegengewichtsblöcke / Bloc de contrepoids / Blocco di contrappeso					
	Ⓐ	1,1	0,83	2,3	6000
	Ⓑ	0,75	0,83	2,3	4200
Elemento de torre / Tower section / Turmstück / Élément de mât / Elemento di torre					
	SH12.2	6	1,36	1,39	2230
	SH12.2R	12	1,36	1,39	4700
	SH15.2	6	1,66	1,69	2400
	SH15.2-12.2	6	1,66	1,69	2300
	SH15.2R	12	1,66	1,69	5040
Elemento de empotre / Foundation anchor / Fundamentanker / Pieds de scellement / El annegare					
	SH12.2/8	1,36	1,37	1,6	540
	SH12.2R/16	1,36	1,37	1,6	600
	SH15.2/8	1,66	1,67	1,6	580
	SH15.2R/16	1,66	1,67	1,6	640

Angaben gemäß Hersteller Grúas Sáez, S.L... Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 04/23.

BKL SLH 70.4

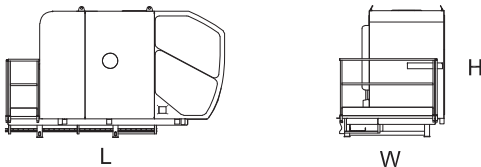70 mt

	L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Cabina y soporte / Cabin and platform / Kabine und wartungs / Cabine et support / Cabina e supporto 	4,27	2,05	2,56	2290
Central hldráulica y soporte / Hydraulic power pack and platform / central et support / Cabina e supporto 	3,10	1,47	1,40	1090
Base Cruciforme C45-SH12 / Crossbase C45-SH12 / Fundamentkreuz C45-SH12 / Châsis C45-SH12 / Carro base C45-SH12 	6,7	1,3	0,77	6190
Bloque apoyo de base / Base support block / Grundballastblöcke / Bloc de appui de base / Blocco di appoggio alla base 	2	0,5	2	5000
Bloque lastre de base / Base ballast block / Grundballastblöcke / Bloc de lest de base / Blocco di zavorra alla base 	4,5 5,8	0,51 0,4	0,9 1,5	5000 8000
Niveladores / Levellers / Spindel pyramide / Niveleurs / Piedi regolabile 	(x4)	1,20	1,20	0,65 250



40" HC x 5 - HBG 24 m



x 4 - HBG 24 m

Angaben gemäß Hersteller Grúas Sáez, S.L... Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. 04/23.

 T: 0800 997 1200
 E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.