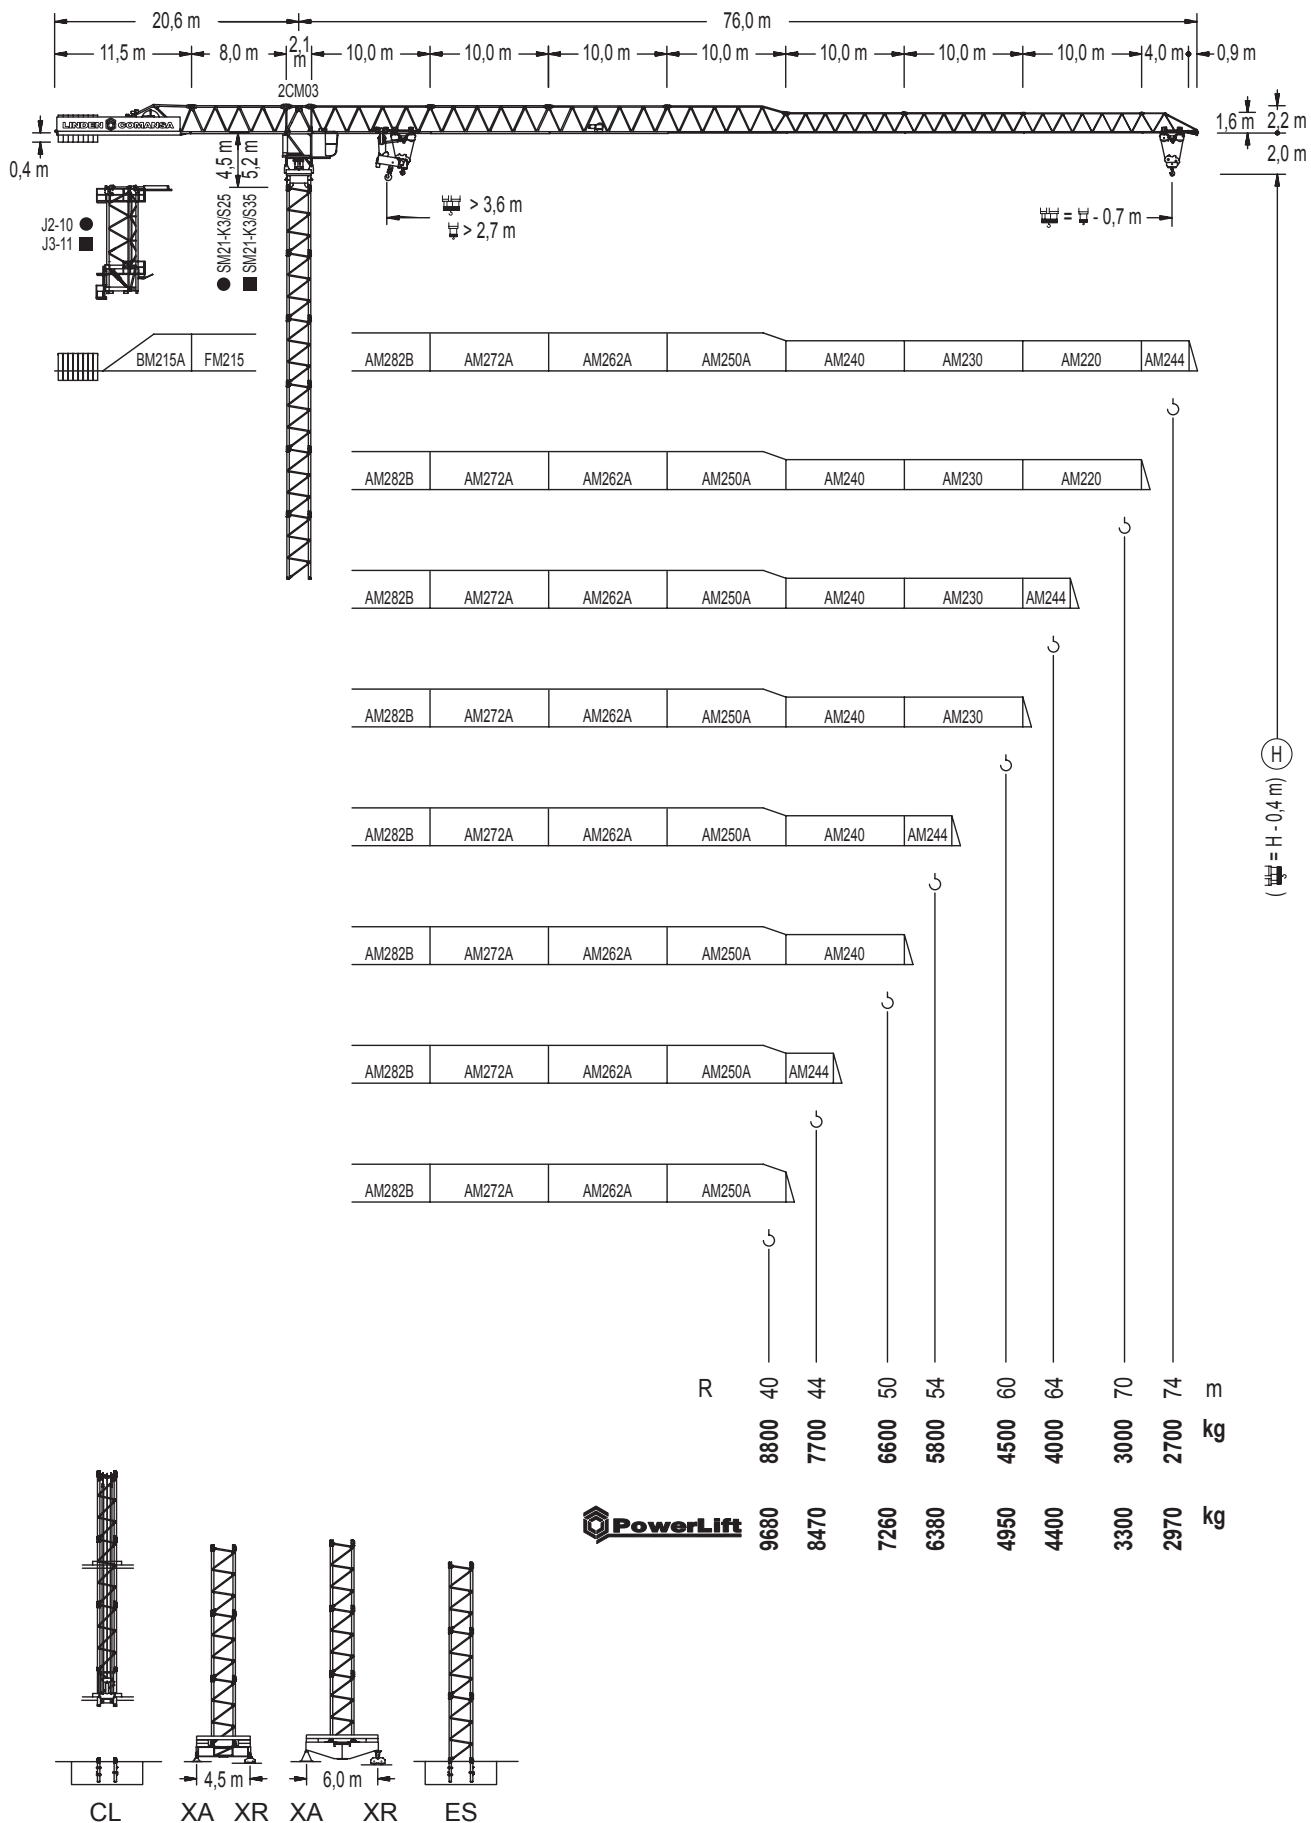


Comansa

21 LC 335 Powerlift

max. Ausladung:	74,00 m
Spitzenlast:	2.970 kg
max. Traglast:	20.000 kg
max. Hakenhöhe:	180,00 m

COMANSA 21 LC 335 POWERLIFT - 20 T
300 mt


Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

COMANSA 21 LC 335 POWERLIFT - 20 T

300 mt

DIAGRAMA DE CARGAS

Load chart / Diagramme de charges / Lastdiagramm / Diagramma di carico / Диаграмма распределения нагрузки

R (m)																				
74	12,3	15	18	20	22,2	23,8	27	30	32	35	38	40	44	50	54	60	64	70	74,0 m	
	20000	15880	12820	11320	10000	10000	8680	7720	7180	6490	5920	5580	5000	4320	3950	3480	3220	2890	2700 kg	
70	12,7	15	18	20	22,8	24,5	27	30	32	35	38	40	44	50	54	60	64	70,0 m		
	20000	16390	13250	11700	10000	10000	8960	7970	7420	6710	6120	5770	5180	4470	4090	3610	3340	3000 kg		
64	14,5	18	20	22	26,4	28,4	30	32	35	38	40	44	50	54	60	64,0 m				
	20000	15640	13840	12390	10000	10000	9400	8760	7930	7240	6830	6140	5320	4870	4310	4000 kg				
60	15,0	18	20	22	25	27,3	29,4	32	35	38	40	44	50	54	60,0 m					
	20000	16260	14400	12900	11110	10000	10000	9110	8260	7540	7120	6400	5540	5080	4500 kg					
54	16,8	18	20	22	25	27	30,6	33,0	35	38	40	44	50	54,0 m						
	20000	18460	16370	14670	12660	11580	10000	10000	9380	8570	8100	7290	6320	5800 kg						
50	17,4	20	22	25	27	30	31,7	34,3	38	40	44	50,0 m								
	20000	17050	15290	13200	12080	10680	10000	10000	8940	8450	7610	6600 kg								
44	17,5	20	22	25	27	30	32,0	34,7	38	40	44,0 m									
	20000	17210	15440	13330	12200	10790	10000	10000	9050	8550	7700 kg									
40	17,9	20	22	25	27	30	32,8	35,6	38	40,0 m										
	20000	17680	15860	13700	12540	11100	10000	10000	9310	8800 kg										





DIAGRAMA DE CARGAS POWERLIFT




Load chart PowerLift / Diagramme de charges PowerLift / Lastdiagramm PowerLift / Diagramma di carico PowerLift / Диаграмма распределения нагрузки PowerLift

R (m)																				
74	13,2	15	18	20	23,9	25,6	28	30	32	35	38	40	44	50	54	60	64	70	74,0 m	
	20000	17280	13980	12360	10000	10000	9110	8430	7850	7100	6470	6110	5480	4730	4330	3820	3540	3180	2970 kg	
70	13,6	15	18	20	24,6	26,4	30	32	35	38	40	44	50	54	60	64	70,0 m			
	20000	17860	14460	12780	10850	10000	10000	8690	8090	7320	6680	6300	5660	4890	4480	3960	3670	3300 kg		
64	15,7	18	20	23	28,6	30,7	32	35	38	40	44	50	54	60	64,0 m					
	20000	17110	15160	12900	11700	10000	10000	9570	8670	7920	7480	6730	5830	5340	4740	4400 kg				
60	16,3	18	20	23	25	28,6	31,9	35	38	40	44	50	54	60,0 m						
	20000	17810	15790	13440	12200	10690	10000	10000	9040	8250	7800	7020	6080	5580	4950 kg					
54	18,2	20	23	25	28	30	33,3	35,9	38	40	44	50	54,0 m							
	20000	17970	15320	13930	12220	11280	10000	10000	9400	8890	8000	6950	6380 kg							
50	18,9	23	25	28	30	34,5	37,4	38	40	44	50,0 m									
	20000	15980	14530	12760	11780	10000	10000	9810	9280	8360	7260 kg									
44	19,1	23	25	28	30	34,9	37,8	38	40	44,0 m										
	20000	16160	14690	12900	11920	10000	10000	9940	9400	8470 kg										
40	19,5	23	25	28	30	32	37,8	38,8	40,0 m											
	20000	16610	15110	13270	12260	11380	10000	10000	9680 kg											



MECANISMOS

Mechanisms / Mécanismes / Antriebe / Meccanismi / Механизмы

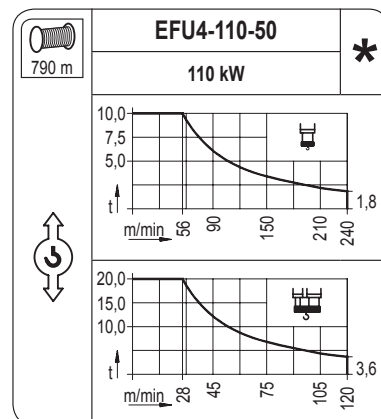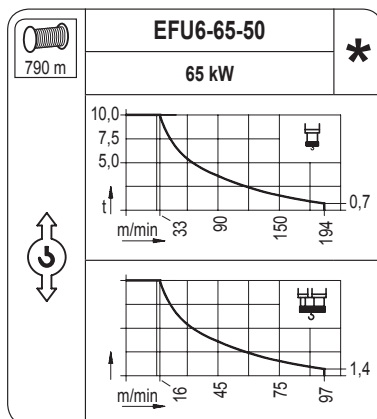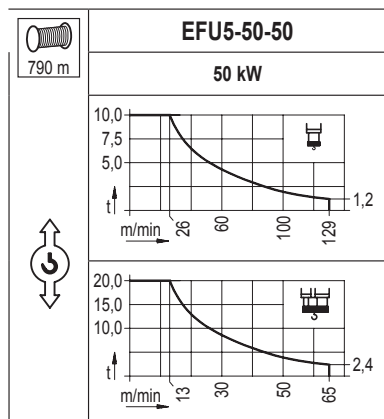

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

T: 0800 997 1200

E: info@bkl.de


Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

COMANSA 21 LC 335 POWERLIFT - 20 T






300 mt

MECANISMOS

Mechanisms / Mécanismes / Antriebe / Meccanismi / Механизмы

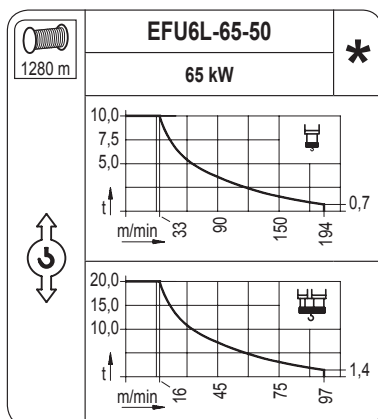

Para mecanismos de alta capacidad de cable consultar cargas. / For mechanisms with high drum capacity, request loads. / Pour des mécanismes avec une grande capacité de câble il faut consulter. / Für Hubmechanismen mit hoher Kabelkapazität, Lastdiagramm anfragen. / Gru con tamburo ad alta capacità di avvolgimento fune, consultare il diagramma di carico. / Проконсультируйтесь о нагрузках при механизмах с большей вместимостью кабеля.

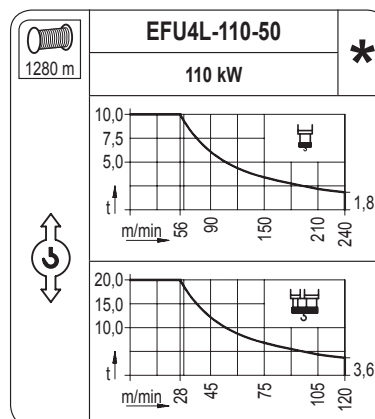


POTENCIA / POWER / PUISSANCE / LEISTUNG / POTENZA / Мощность				Tensión de alimentación / Operating voltage / Tension de service / Betriebsspannung / Tensione di alimentazione / напряжение источника питания		Generador / Generator / Générateur / Generator / Generatore / Генератор	
Elevación / Hoist / Levage / Hub / Sollevamento / тип механизма (подъем)	Carro / Trolley / Chariot / Laufkatze / Carrello / Грузовая тележка	Giro / Slewing / Rotation / Drehbewegung / Rotazione / Поворот	Traslación / Travel / Translation / Verfahrbewegung / Traslazione / Ход				
EFU5-50-50	CFU-7.5	(3x) GFU-7.5	(2x) TRA-7.5	400 V 3ph 50 Hz		160 kVA	
EFU6-65-50						180 kVA	
EFU6L-65-50						180 kVA	
EFU4-110-50						250 kVA	
EFU4L-110-50						250 kVA	

Optional / Option / En option / Kaufoption / Opzionale / опционально
*

ALTURAS BAJO GANCHO

Heights under hook / Hauteurs sous crochet / Hakenhöhen / Altezza sotto gancio / Высота под крюком

Ø 2,0 m

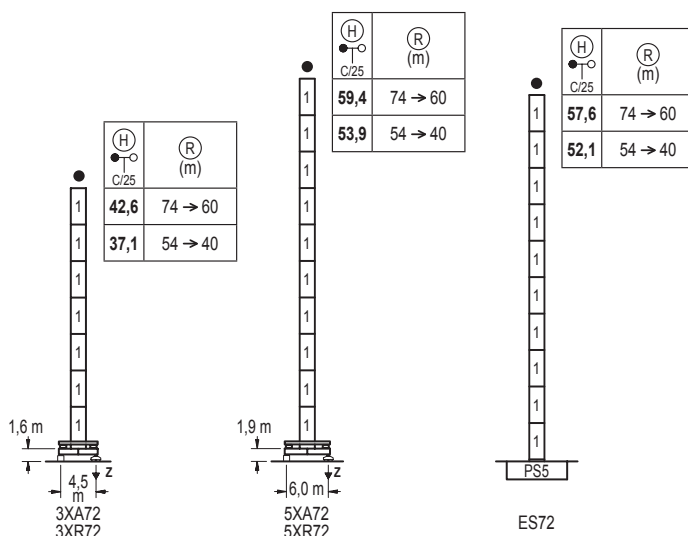

n°	Ref.	Ø	h
1	S25	2,0	5,5
1x S25 = 1x S25M			

Z máx.	En servicio / In operation / En service / In Betrieb / In servizio / При работе	3XR72..... 102 t 5XR72..... 102 t
	Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Ausser Betrieb / Fuori servizio / В стационарном состоянии	3XR72..... 79 t 5XR72..... 110 t

Otras zonas de viento o alturas superiores consultar / Other wind zones or additional hook heights on request / Autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande / Andere Windzonen oder weitere Hakenhöhen auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari o altezze superiori consultare il fabbricante / При других ветренных зонах о при большой высоте проконсультируйтесь с нами


Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

COMANSA 21 LC 335 POWERLIFT - 20 T

300 mt

GRÚA ARRIOSTRADA

Braced crane / Grue à entretoisement / Abgespannter Kran / Gru ancorata / Нарастиваемый кран

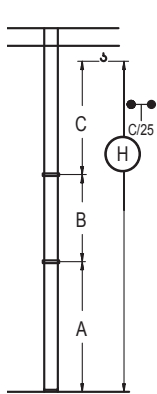


	3XA72				5XA72			
R (m)	74 → 60	54 → 40	74 → 60	54 → 40	74 → 60	54 → 40	74 → 60	54 → 40
A max	29,1	23,6	29,1	23,6	45,9	40,4	45,9	40,4
A min	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
B max	-	33,0	-	33,0	-	33,0	-	33,0
B min	-	16,5	-	16,5	-	16,5	-	16,5
C max	52,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
H max	81,1	108,6	70,1	103,1	92,4	125,4	86,9	119,9

ES72		
R (m)	74 → 60	54 → 40
A max	44,1	38,6
A min	22,1	22,1
B max	-	33,0
B min	-	16,5
C max	52,0	46,5
H max	96,1	123,6

GRÚA TREPADORA

Internal climbing crane / Grue avec cage de télescopage intérieure / Kran mit klettern im Gebäude / Gru in rampante in cavedio / Кран с самоподъемом

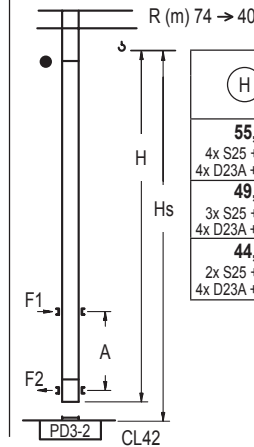

H	C/25	Hs < 400 m	
		A max (m)	A min (m)
55,4 m	4x S25 + TD23A + 4x D23A + CLD23A-1	22,3	10,0
49,9 m	3x S25 + TD23A + 4x D23A + CLD23A-1	19,6	9,0
44,4 m	2x S25 + TD23A + 4x D23A + CLD23A-1	16,8	7,0

n°	Ref.	h (m)	h (m)
1	S25	2,0	5,5
2	TD23A	2,0	5,5
4	D23A	2,0	5,5
18	CLD23A-1	2,0	3,4

1x S25 = 1x S25M

OBENDREHER

Otras zonas de viento, alturas superiores, arriostamientos o trepado interno consultar / Other wind zones, additional hook heights, tie frames or internal climbing on request / Autres zones de vent, des hauteurs supplémentaires, entretoisements ou grues avec cage de télescopage intérieure, sur demande / Andere Windzonen, weitere Hakenhöhen, Abspannungen zum Gebäude oder Klettern im Gebäude auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari, altezze superiori, ancoraggi o rampante in cavedio, consultare il fabbricante / При других ветренных зонах, при большой высоте, привязках к зданию или наращивании крана внутри здания проконсультируйтесь с нами

ALTURAS BAJO GANCHO


Heights under hook / Hauteurs sous crochet / Hakenhöhen / Altezza sotto gancio / Высота под крюком

Ø 2,0 m

ALTURAS BAJO GANCHO

Heights under hook / Hauteurs sous crochet / Hakenhöhen / Altezza sotto gancio / Высота под крюком

Ø 2,5 m

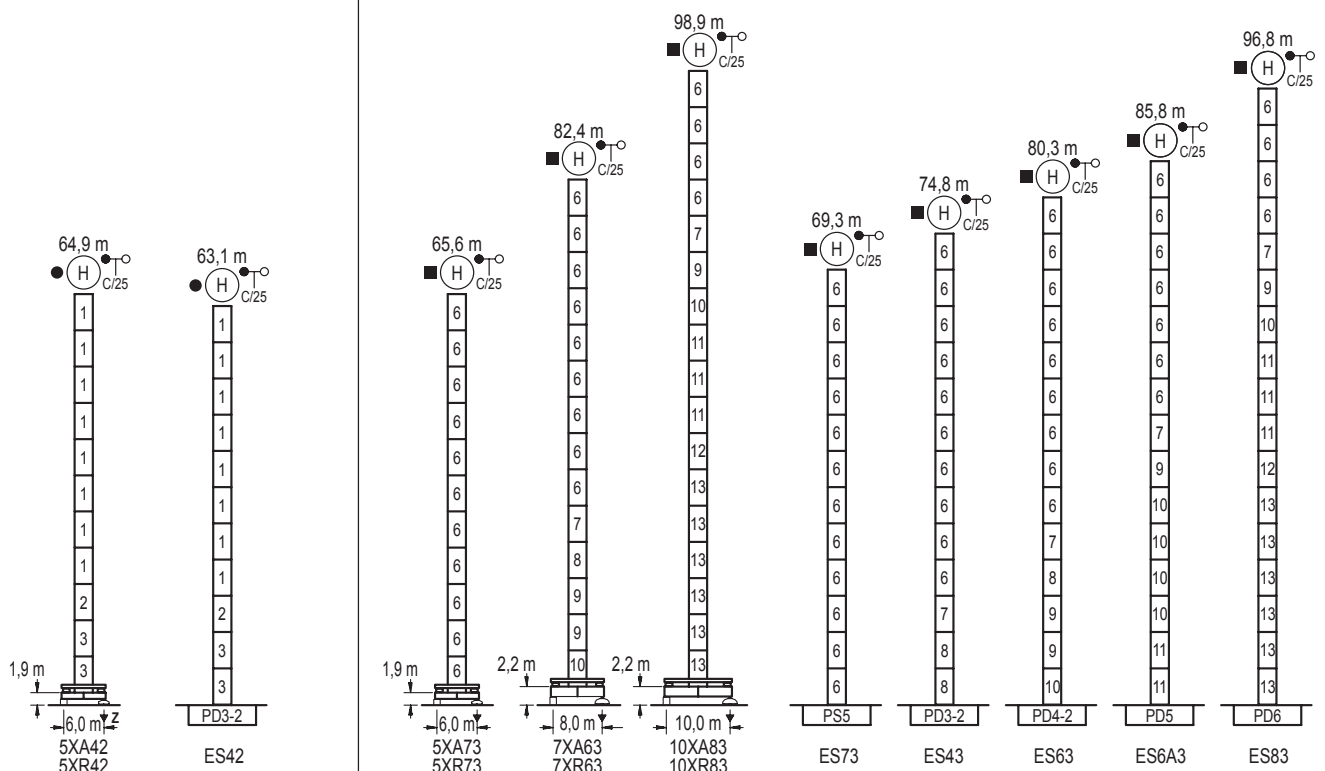

h (m)	n°	Ref.	h (m)	n°	Ref.	h (m)	n°	Ref.	h (m)	n°	Ref.	h (m)
2,0	1	S25	5,5	6	S35	5,5	9	TD34	5,5	12	TD36B	5,5
2,0	2	TD23A	5,5	7	TD33A	5,5	10	D34	5,5	13	D36	5,5
2,0	3	D23	5,5	8	D33	5,5	11	D35	5,5			

1x S25 = 1x S25M

Otras zonas de viento o alturas superiores consultar / Other wind zones or additional hook heights on request / Autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande / Andere Windzonen oder weitere Hakenhöhen auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari o altezze superiori consultare il fabbricante / При других ветренных зонах или при большой высоте проконсультируйтесь с нами